

Meine FASSADE

**Der Katalog für die individuelle
Fassadengestaltung.**



**Bauzentrum
Lüchau**



Alles nur Fassade?

NEIN! Da steckt viel mehr dahinter!

Fassaden sind die Visitenkarte eines Gebäudes – sie erzählen Geschichten, beeinflussen das äußere Erscheinungsbild und spielen eine entscheidende Rolle im Zusammenspiel von Design und Technik.

Mit diesem Katalog zeigen wir Ihnen vielfältige Möglichkeiten, wie Sie die Fassade Ihres Objektes gestalten können.

Entdecken Sie neue Ansätze und lassen Sie sich inspirieren, wie Sie Fassaden zu einem unverwechselbaren Bestandteil Ihrer Architektur machen können.

ENTDECKEN SIE UNSERE FASSADENWELTEN!

EINLEITUNG

FASERZEMENT

HOLZ

HPL

METALL

WPC

DIE VORGEHÄNGTE HINTERLÜFTETE FASSADE

Die Gebäudehülle übernimmt heute weit mehr als nur den Schutz vor Witterungseinflüssen. Sie ist ein zentraler Bestandteil moderner Architektur, beeinflusst die Energieeffizienz eines Gebäudes maßgeblich und trägt entscheidend zur Langlebigkeit der Bausubstanz bei. In diesem Kontext hat sich die vorgehängte hinterlüftete Fassade (VHF) als besonders leistungsfähiges und vielseitiges Fassadensystem etabliert.

VORTEILE GEGENÜBER ANDEREN FASSADENSYSTEMEN


Im Gegensatz zu monolithischen oder direkt aufgetragenen Fassadensystemen – wie beispielsweise Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) – basiert die VHF auf einem mehrschichtigen Aufbau, bei dem konstruktive und bauphysikalische Funktionen klar voneinander getrennt sind. Diese Trennung ist der Schlüssel zu zahlreichen Vorteilen.

In der reinen Dämmleistung ist sie einem WDVS nicht grundsätzlich überlegen – beide Systeme können bei gleicher Ausführung vergleichbare U-Werte erreichen.

Der Unterschied liegt im Aufbau:

Durch die Hinterlüftung wird Feuchtigkeit zuverlässig abgeführt, wodurch die Dämmung dauerhaft funktionsfähig bleibt. Gleichzeitig verbessert die Luftschicht den sommerlichen Wärmeschutz. Hinzu kommen eine höhere mechanische Robustheit sowie Vorteile im Lebenszyklus: Während WDVS als geschlossenes System regelmäßige Pflege und Erneuerung der Oberfläche erfordert, bleibt die VHF durch ihre getrennten Bauteile langfristig instandhaltungsfreundlich und anpassbar.

Kurz gesagt: WDVS ist eine wirtschaftliche und bewährte Lösung – die VHF bietet darüber hinaus mehr konstruktive Sicherheit und Dauerhaftigkeit.

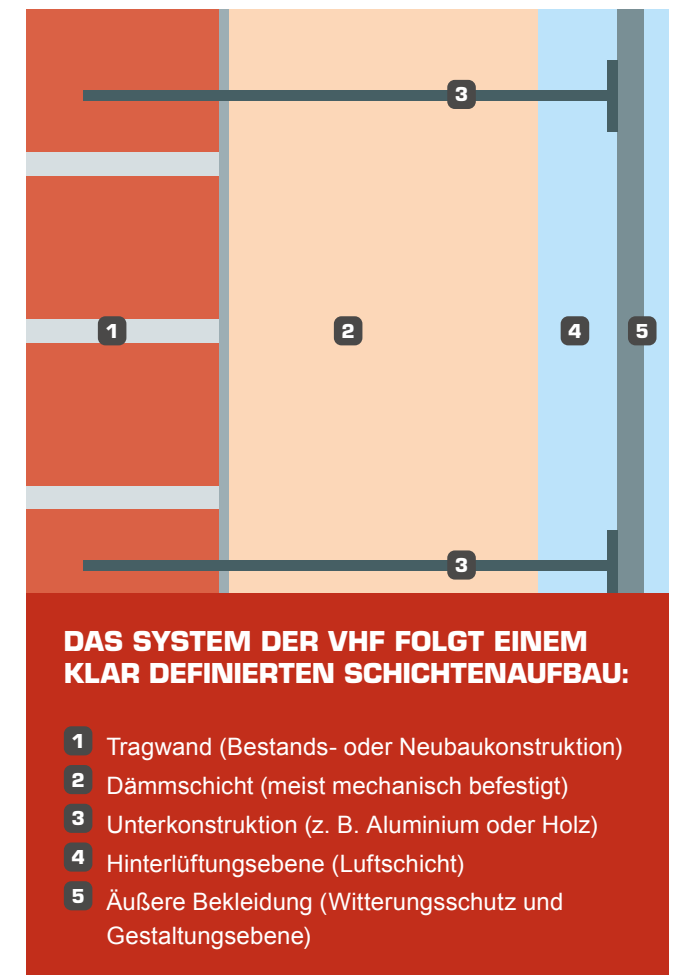

STARK BEI SANIERUNG

Die vorgehängte hinterlüftete Fassade eignet sich nicht nur für den Neubau, sondern spielt insbesondere in der Sanierung ihre Stärken aus. Durch die Unterkonstruktion lassen sich Unebenheiten im Bestand problemlos ausgleichen, sodass bestehende Fassaden häufig nicht vollständig zurückgebaut werden müssen. Gleichzeitig kann die energetische Qualität deutlich verbessert und das Erscheinungsbild eines Gebäudes grundlegend neu gestaltet werden.

Gerade im Bestand kommen häufig punktuelle Befestigungssysteme zum Einsatz. Konsolen und Einzelhalter ermöglichen eine flexible Anpassung an unterschiedliche Wandaufbauten und sind besonders geeignet, um Unebenheiten auszugleichen. Im Neubau hingegen werden häufiger lineare Unterkonstruktionen verwendet, da sie eine präzise Ausrichtung und gleichmäßige Lastverteilung bei planbaren Untergründen ermöglichen.

SCHALLSCHUTZ

Durch den mehrschichtigen Aufbau kann die VHF zusätzlich zur Schalldämmung beitragen. Die Kombination aus Dämmstoff, Luftschicht und Bekleidung wirkt schallmindernd – ein Vorteil insbesondere in urbanen Lagen oder an stark befahrenen Straßen.



GESTALTUNGSFREIHEIT

Durch die Vielfalt der Verkleidungsmaterialien bietet eine VHF zahlreiche gestalterische Möglichkeiten. Grundlage dafür ist die klare Trennung von Funktion und Gestaltung: Während Dämmung und Hinterlüftung die bauphysikalischen Anforderungen übernehmen, kann die äußere Bekleidung frei gestaltet werden.

So lassen sich unterschiedliche Fassadenbereiche kombinieren, architektonische Konzepte individuell umsetzen und Gebäude an ihre Umgebung anpassen. Gleichzeitig eignet sich die VHF sowohl für kleinteilige Strukturen als auch für großformatige, ruhige Fassadenbilder und eröffnet damit ein breites Spektrum gestalterischer Lösungen.

Die vorgehängte hinterlüftete Fassade ist ein technisch ausgereiftes und zukunftssicheres Fassadensystem, das sich durch seine klare funktionale Trennung, hohe Dauerhaftigkeit und bauphysikalische Sicherheit auszeichnet. Im Vergleich zu direkt aufgetragenen Systemen bietet sie entscheidende Vorteile in Bezug auf Feuchteschutz, Energieeffizienz und Instandhaltung.

Durch ihre Flexibilität in Planung und Ausführung eignet sie sich sowohl für Neubauten als auch für die anspruchsvolle Sanierung im Bestand. Damit stellt die VHF eine langlebige und energetisch effiziente Lösung für moderne Gebäudehüllen dar.





Bild: © thyssenkrupp Plastics

FASSADEN FÜRS LEBEN!

INDIVIDUELL, PASSEND, SCHNELL.



Bei der Gestaltung moderner Fassaden bevorzugen Architekten, Planer sowie Hausbesitzer langlebige und wartungsarme Lösungen, die auch ästhetisch überzeugen. Wir unterstützen Sie bei der Auswahl der optimalen Produkte für Ihr Fassadenprojekt – von der Platte bis zum Befestigungsmaterial.

Premium-Fassadenplatten der Marken Trespa® Meteon®, Kronoart®, ALUCOBOND®, ALPOLIC™ und Swisspearl® sind in großer Auswahl an Farben, Oberflächen und Formaten direkt ab Lager lieferbar.


Sehr gute Witterungs- und UV-Beständigkeit garantiert eine lange Lebensdauer und die Farben bleiben unverändert schön. Die robusten Oberflächen sind leicht zu reinigen. Auf Wunsch fräsen wir die Platten auf Maß und liefern diese zum sofortigen Einsatz direkt auf die Baustelle.

Wichtig ist auch eine fachgerechte, sichere Befestigungslösung. Setzen Sie bei Ihrem Fassadenprojekt auf das zertifizierte SPIDI® Befestigungssystem für die schnelle und sichere Montage hinterlüfteter Fassaden.





TRESPA® METEON® HPL-PLATTEN

Sehr große Auswahl Dekore, Oberflächen, Formate und Dicken – für attraktive und dauerhafte Fassaden. Highlights: schlag- und kratzfest, witterungs- und UV-beständig, farbstabil und pflegeleicht.

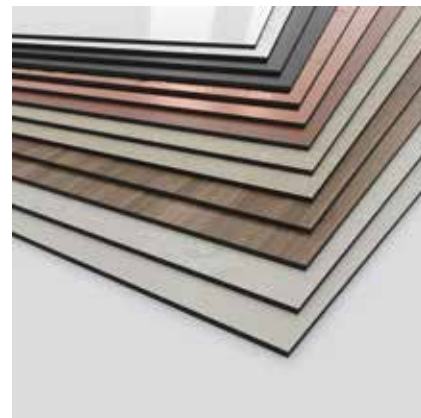


ALUCOBOND® ALUMINIUM- VERBUNDPLATTEN

Stabiler und zugleich flexibler Fassadenwerkstoff für vielfältige Gestaltungen. Highlights: sehr gut verformbar und gute Planheit, stabil und äußerst witterungsbeständig, Brandschutzklasse B1 oder A2.

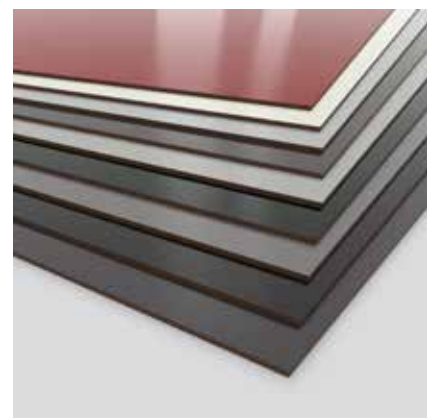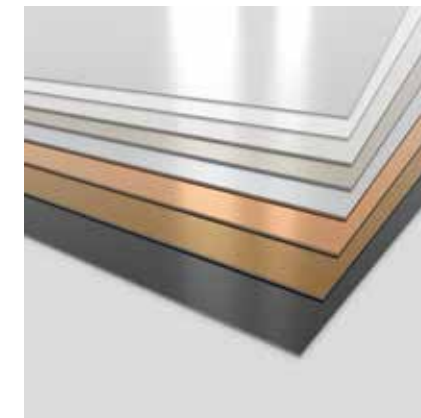


KRONOART® HPL-PLATTEN

Beidseitig dekorativ, ideal für langlebige Außenanwendungen. Highlights: witterungsbeständig und UV-stabil, schlagfest und kratzunempfindlich, pflegeleicht und dauerhaft schön, große Designauswahl.

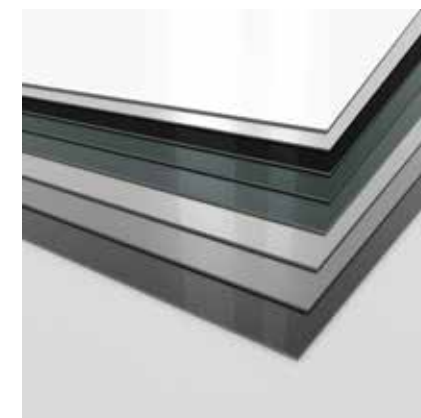

ALPOLIC™ FR ALUMINIUM- VERBUNDPLATTEN


Für höchste Anforderungen an Brandschutz, Design und Qualität für jede Fassadenidee. Highlights: einfach verformbar und hohe Biegefestigkeit, witterungs- und korrosionsbeständig, auch in A1 oder A2.

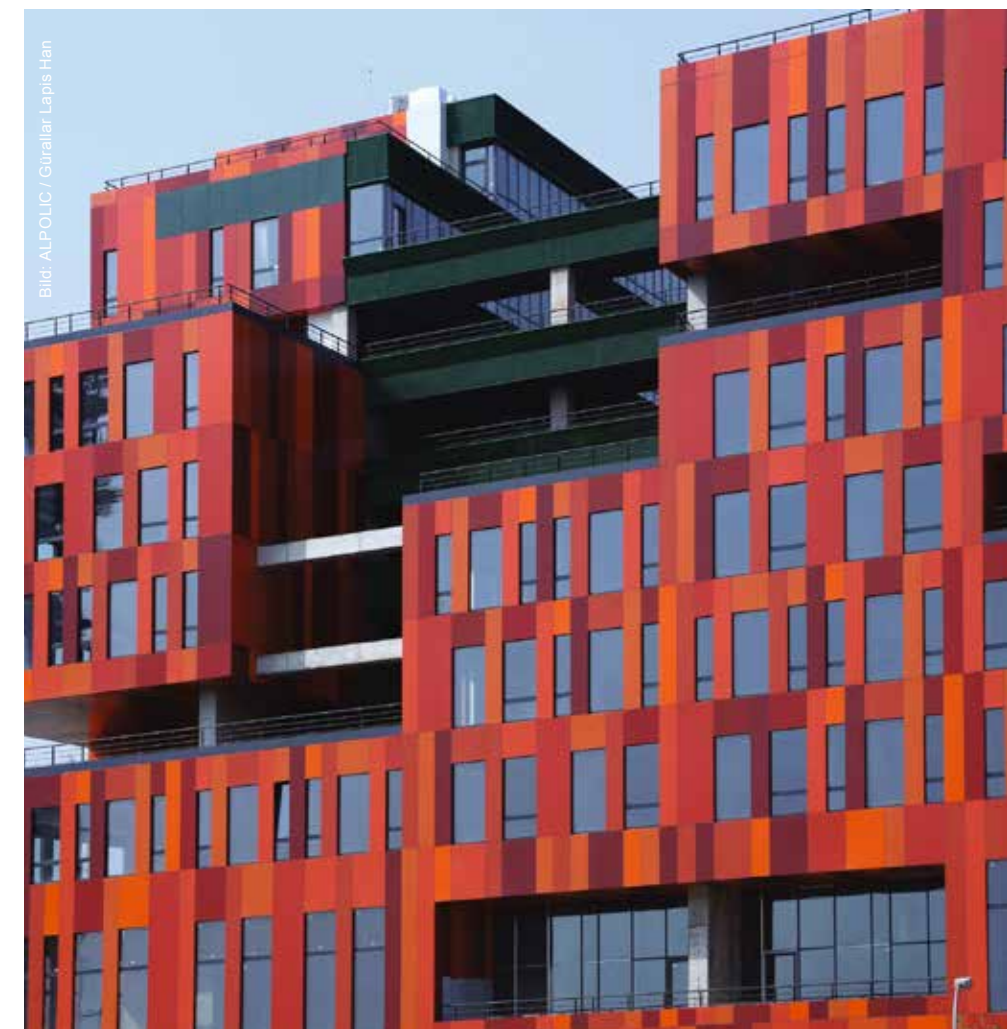



SWISSPEARL® FASERZEMENTTAFELN

Ästhetik und wirksamer Schutz gegen Umwelteinflüsse – ideal für VHF-Fassaden. Highlights: witterungsbeständig und widerstandsfähig, wartungsfrei und pflegeleicht, Brandklasse A2-s1, d=0 nicht brennbar

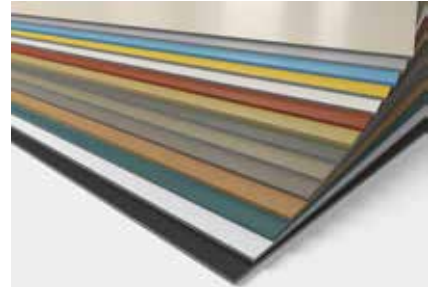

SWISSPEARL® PLANK FASERZEMENT-PANEELE

Dauerhaft schöne und wartungsfreie Fassaden in Holzoptik. Highlights: witterungsbeständig und unempfindlich, verzieht/verformt sich nicht, farbecht ohne Streichen, Baustoffklasse A2 nicht brennbar.



SPIDI® MAX BEFESTIGUNGSSYSTEM

Sichere und schnelle Montage von hinterlüfteten Fassaden. Highlights: zertifiziertes System und flexibel, Wandabstände 40 – 900 mm, vertikale und horizontale Montage – verdeckte und sichtbare Befestigung.



A close-up photograph of light-colored wood siding, likely cedar or pine, showing the natural grain and knots. The planks are arranged in a horizontal pattern with visible gaps. A blue semi-transparent banner is positioned at the bottom of the image, containing the text 'WHITE FASERZEMENT' in white, bold, sans-serif capital letters.

WHITE FASERZEMENT



FASERZEMENT ALS VORGEHÄNGTE HINTERLÜFTETE FASSADE

Faserzementplatten zählen zu den bewährten und vielseitigen Materialien für vorgehängte hinterlüftete Fassaden. Sie verbinden hohe technische Leistungsfähigkeit mit gestalterischer Flexibilität und überzeugen insbesondere durch ihre Robustheit und Dauerhaftigkeit.

MATERIAL

In Bezug auf ihre Materialeigenschaften sind Faserzementplatten formstabil, nicht brennbar und resistent gegenüber Feuchtigkeit sowie Schädlingen. Sie bestehen überwiegend aus mineralischen Bestandteilen und sind damit dimensionsstabil auch bei wechselnden Witterungsbedingungen. Durch ihre homogene Struktur weisen sie ein gleichmäßiges Verhalten hinsichtlich Temperatur- und Feuchteinflüssen auf.

HALTBARKEIT

Ein zentraler Pluspunkt ist die hohe Haltbarkeit. Faserzement überzeugt durch seine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischen Belastungen, UV-Strahlung und Alterungsprozessen. Das Material ist frostbeständig, unempfindlich gegenüber Schlagregen und bleibt auch bei starken Temperaturschwankungen dauerhaft funktionsfähig. In Kombination mit der hinterlüfteten Konstruktion behält die Oberfläche langfristig ihre Stabilität und optische Qualität.

Insgesamt stellen Faserzementplatten eine technisch ausgereifte und wirtschaftliche Lösung für vorgehängte hinterlüftete Fassaden dar, die durch Langlebigkeit, geringe Wartung und vielseitige Einsatzmöglichkeiten überzeugt.



BEARBEITBARKEIT

Auch die Bearbeitbarkeit ist ein wesentlicher Vorteil. Faserzementplatten lassen sich auf der Baustelle vergleichsweise einfach zuschneiden und montieren. Unterschiedliche Formate und Befestigungsarten ermöglichen sowohl eine wirtschaftliche Umsetzung als auch anspruchsvolle architektonische Lösungen.

PFLEGE

Der Pflegeaufwand ist im Vergleich zu anderen Fassadenmaterialien gering. Faserzementplatten benötigen keine regelmäßigen Anstriche oder aufwendige Schutzbehandlungen. Verschmutzungen lassen sich in der Regel durch natürliche Bewitterung oder einfache Reinigungsmaßnahmen reduzieren.

ROHSTOFFE & RECYCLING

Dank überwiegend mineralischer Komponenten sind die Produkte besonders robust und langlebig. Ein weiterer Vorteil beim Rückbau: Die Materialien lassen sich sortenrein trennen und gezielt wiederverwerten.



DER WERKSTOFF FASERZEMENT

5 GUTE GRÜNDE

etex Building better together

Seit seiner Erfindung wird Faserzement im architektonischen Entwurf immer wieder neu entdeckt und durch kreative Ideen und attraktive Materialkombinationen neu interpretiert. Das dünne und zugleich sehr stabile Material bewährt sich seit mehr als 120 Jahren als Bekleidung für Fassaden und Dächer sowie für den Innenausbau. Luft, Wasser, Zement, Zellulose und organische Fasern verleihen Faserzement seinen unverwechselbar authentischen Charakter. Durch verschiedene Bearbeitungstechniken der Oberflächen entstehen individuelle und ausdrucksstarke Fassadentexturen.



Gestaltungsfreiheit



Langlebigkeit



Service



Sicherheit

Faserzement



CEDRAL FASSADENPANEELE

CEDRAL
by etex



Eingeprägte Holzstruktur

Cedral Fassadenpaneele bieten langlebigen Schutz, hohe Witterungsbeständigkeit und maximale Sicherheit – geeignet für anspruchsvolle Neubauten ebenso wie für Sanierungsprojekte.

Faserzement zeichnet sich durch eine lange Nutzungsdauer und geringen Wartungsaufwand aus – Umweltwirkungen sind in einer Umweltproduktdeklaration (EPD) dokumentiert.

CEDRAL LAP

Das vollkantige Paneel kann als waagerechte oder senkrechte Stülpschalung, senkrechte Boden-Deckel-Schalung oder mit offener Fuge verlegt werden.

Länge 3.600 mm
Breite 190 mm
Dicke 10 mm
Gewicht 10,58 kg/Paneel



Design Collection

Ein modernes Statement setzen



C01 Weiß
C51 Silbergrau
C05 Platingrau



C15 Stahlgrau
C18 Schiefergrau
C50 Schwarz



Natural Collection

Zuhause und Natur verbinden



C71 Sandgelb
C03 Erdbraun
C78 Kakaobraun



C21 Walnussbraun
C52 Perlgrau
C73 Ozeanblau




Expressive Collection

Ein charaktervolles Zuhause schaffen



C72 Ziegelrot
C54 Zinngrau
C21 Walnussbraun



C75 Metallgrün
C74 Basaltgrau
C18 Schiefergrau



Classic Collection

Mit Eleganz Akzente setzen




C02 Vanilleweiß
C07 Kreideweiß
C77 Kieselgrau



C03 Erdbraun
C76 Teegrün
C10 Himmelblau



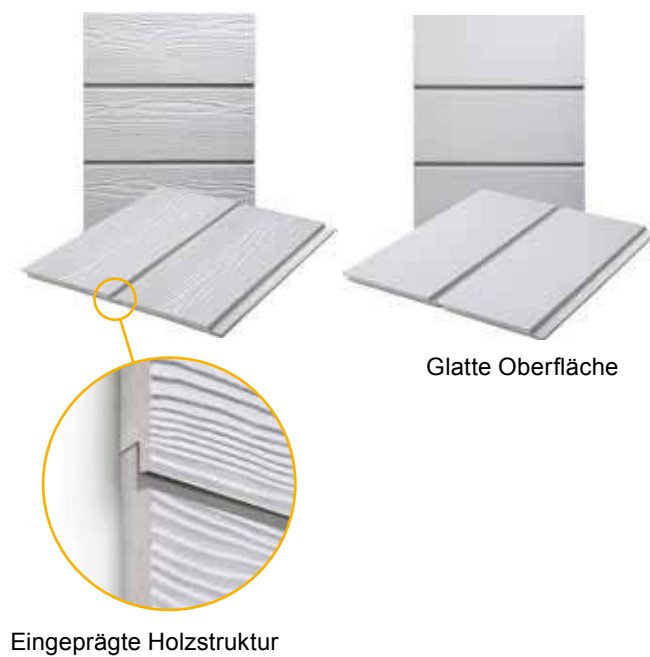

CEDRAL CLICK

Das Paneel mit Nut- und Feder-Verbindung kann in waagerechter oder vertikaler Verlegung als Profilschalung verwendet werden.

Länge 3.600 mm
Breite 186 mm
Dicke 12 mm
Gewicht 12,46 kg/Paneel



CEDRAL FASSADENPLATTEN ALTERNA

Die Fassade ist die Visitenkarte des Hauses. Verschiedene Formen, Formaten und Farben der Cedral Fassadenplatten Alterna lassen mehr als einhundert Fassadenbilder entstehen. Dieser Variantenreichtum macht die Fassadenplatte bis heute so einzigartig. Ob Lochfassaden mit großem

Fensteranteil oder große geschlossene Flächen – etwa an fensterlosen Giebeln –, Cedral Fassadenplatten Alterna aus Faserzement bilden immer ein wirkungsvolles Passepartout in der Fassadenarchitektur.


CEDRAL
by etex



TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Faserzement (EN 492)
Formate	variieren je nach Deckungsbild
Dicke	4 mm und 5 mm
Oberflächen	Struktur oder Glatt
Brandverhalten	nicht brennbar (A2-s1, d0) nach DIN EN 13501-1

IN 10 FARBEN

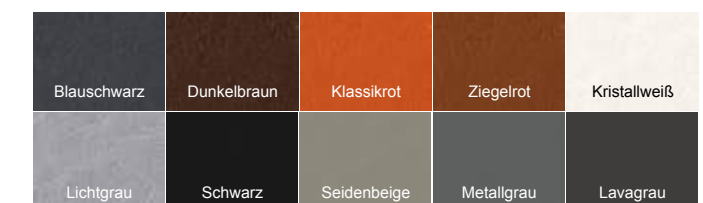


etex Building better together

Faserzement



VIELFÄLTIGE GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN MIT 15 DECKUNGSBILDERN

Formate: von 20x20 bis 80x40 cm, Oberflächen: Glatt oder Structur. Nicht alle Formate sind in allen Farben erhältlich.

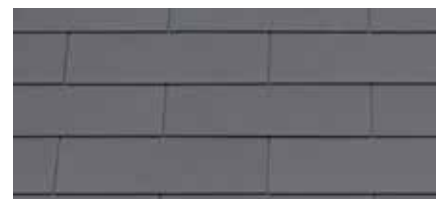


Linumdeckung



Deutsche Deckung




Doppeldeckung

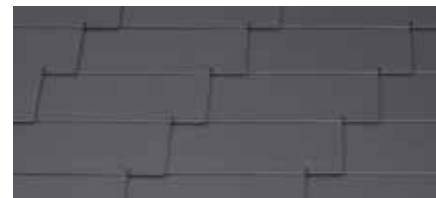

Waagerechte Deckung




Spitzschablonendeckung

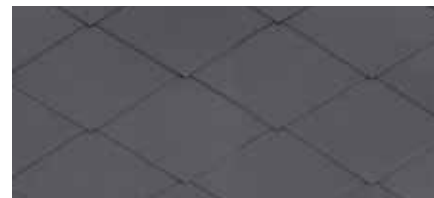


Rhombusdeckung




Geschlaufte Deckung

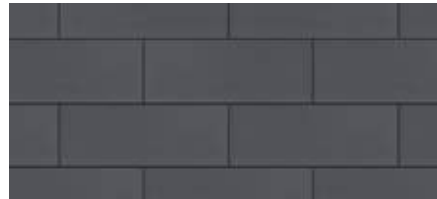

Quaderdeckung

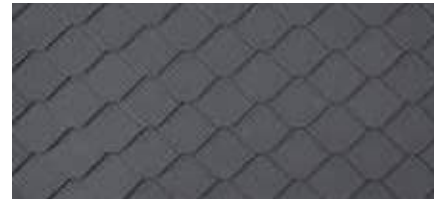


Wabendeckung

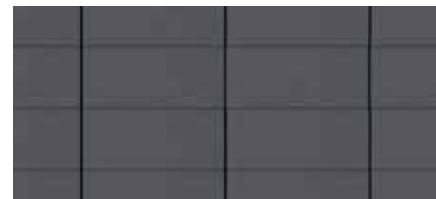


Vertikaldeckung




Novumdeckung

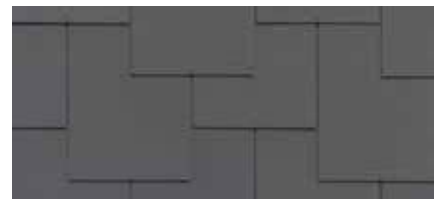

Plenumdeckung

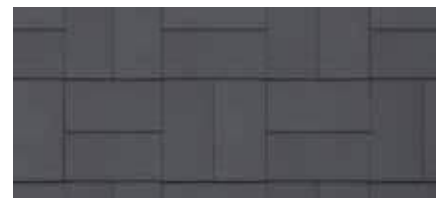

Mosaikdeckung

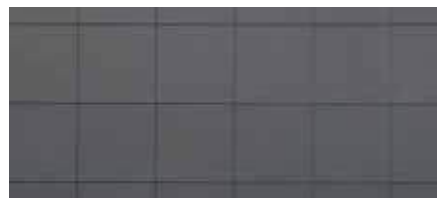

Quadratdeckung



Gezogene Doppeldeckung

Faserzement

etex Building better together

FASSADENTAFEL EQUITONE [NATURA] PRO

EQUITONE
by etex

EQUITONE [natura] PRO ist die durchgefärbte Faserzementtafel mit einer steinernen und zugleich samtigen Haptik. Sie steht mit ihrer charakteristischen Struktur des Faserzements für eine Architektur in natürlicher Materialität.

Dauerhafter Graffitienschutz

Durch den bereits werkseitig aufgetragenen permanenten Graffitienschutz ist die EQUITONE [natura] PRO besonders kratzfest, lösemittelresistent und lässt sich leicht mit Graffiti-entferner reinigen.



In 27 Farben und in großen Formaten bis 3,10 x 1,25 m erhältlich.



N/NU 661	N/NU 891	N/NU 154	N/NU 162	N/NU 861	N/NU 961	N/NU 892	N/NU 250	N/NU 294
N/NU 164	N/NU 161	N/NU 163	N/NU 211	N/NU 252	N/NU 281	N/NU 251	N/NU 073	N/NU 074
N/NU 662	N/NU 593	N/NU 594	N/NU 411	N/NU 412	N/NU 991	N/NU 972	N/NU 331	N/NU 359

etex Building better together

Faserzement



FASSADENTAFEL EQUITONE [TECTIVA]



EQUITONE [tectiva] ist die Faserzementtafel mit geschliffener Oberfläche, veredelt durch feine Linien, für eine ästhetische Haptik.

Das lebendige Farbspiel des farbig durchgefärbten Faserzements entsteht zufällig. Durch verschiedene Blickwinkel zur Fassade, unterschiedliche Feuchtigkeitsverhältnisse und Variationen in den Produktionschargen wird die Individualität der Tafeln zusätzlich betont. Kleine helle Punkte, die durch eingelagerte Kalkpartikel während der Produktion entstehen, verstärken diesen natürlichen Look.



In 9 Farben und in großen
Formaten bis 3,10 x 1,25 m
erhältlich.



TE 90



TE 00



TE 10



TE 15



TE 20



TE 60



TE 85



TE 40



TE 30

Faserzement

etex Building better
together



W H F

HOLZ

HOLZ ALS VORGEHÄNGTE HINTERLÜFTETE FASSADE

Holz ist ein besonders charakterstarkes Material für vorgehängte hinterlüftete Fassaden und verbindet natürliche Optik mit guter technischer Eignung. Als Bekleidung einer VHF bietet Holz nicht nur gestalterische Wärme und Lebendigkeit, sondern auch funktionale Vorteile, die es vor allem im modernen und zukunftsorientierten Bauen interessant machen.

MATERIAL

Bei den Materialeigenschaften überzeugt Holz durch sein geringes Eigengewicht, seine natürliche Beschaffenheit und seine vielseitige Einsetzbarkeit. Als Naturprodukt besitzt jede Holzfassade einen individuellen Charakter – geprägt durch Maserung, Äste, Farbnuancen und die natürliche Struktur des Materials. Gerade diese einzigartigen Eigenschaften verleihen der Fassade Lebendigkeit und Authentizität.

Viele Holzarten enthalten zudem natürliche, wasserlösliche Inhaltsstoffe, die durch Niederschläge ausgewaschen werden können. Dieses sogenannte „Ausbluten“ kann insbesondere angrenzende Fassaden- oder Mauerwerksflächen verfärben. Durch eine fachgerechte Planung und konstruktive Lösungen, beispielsweise den Einsatz von Abtropfblechen, lassen sich solche Verschmutzungen jedoch gezielt minimieren oder vermeiden.

HALTBARKEIT

Die Haltbarkeit und Wetterfestigkeit hängt maßgeblich von der Holzart, der konstruktiven Ausbildung und der Oberflächenbehandlung ab. In einer fachgerecht geplanten VHF kann Holz jedoch dauerhaft und zuverlässig eingesetzt werden. Die Hinterlüftung sorgt dafür, dass Feuchtigkeit schnell abtrocknen kann und schützt das Material vor schädlichen Witterungseinflüssen. Durch Bewitterung verändert sich die Oberfläche im Laufe der Zeit – insbesondere unbehandeltes Holz entwickelt eine natürliche Vergrauung. Diese kann bewusst in die Gestaltung integriert oder durch Beschichtungen gesteuert werden, um den ursprünglichen Farbton länger zu erhalten.



Insgesamt ist Holz als Bekleidung für vorgehängte hinterlüftete Fassaden eine gestalterisch hochwertige und attraktive Lösung. Es verbindet natürliche Materialwirkung mit guter technischer Funktion und bietet – bei fachgerechter Planung – eine langlebige und vielseitige Möglichkeit für moderne Fassadenkonzepte.

BEARBEITBARKEIT

Auch die Bearbeitbarkeit zählt zu den großen Vorteilen. Holz lässt sich vergleichsweise einfach zuschneiden, montieren und an unterschiedliche architektonische Anforderungen anpassen. Sowohl lineare Fassadenbilder als auch lebendige, kleinteilige Gestaltungen lassen sich mit Holz gut umsetzen. Unterschiedliche Profile, Verlege-richtungen und Oberflächenbehandlungen erweitern den gestalterischen Spielraum zusätzlich.

PFLEGE

Unbehandelte Fassaden sind vergleichsweise wartungsarm, wenn die natürliche Alterung und Vergrauung gestalterisch gewünscht ist. Beschichtete Holzfassaden erfordern dagegen regelmäßige Pflege und gegebenenfalls Nachbehandlung, um das Erscheinungsbild dauerhaft zu erhalten. Dadurch lässt sich Holzfassade gut an unterschiedliche Anforderungen an Optik und Wartungsintensität anpassen.



HOLZFASSADEN

FÜR JEDE ARCHITEKTUR



Eine Fassade aus Holz ist weit mehr als nur eine Gebäudehülle – sie verbindet natürliche Schönheit mit technischer Leistungsfähigkeit. Ob klassisch, modern oder individuell: Mit dem Fassadensystem von Osmo gestalten Sie Außenwände, die durch Langlebigkeit, Witterungsbeständigkeit und Designfreiheit überzeugen.

Unsere sorgfältig ausgewählten Hölzer für den Außenbereich sind optimal auf die Anforderungen im Fassadenbau abgestimmt – in Kombination mit den Osmo Anstrichsystemen entsteht ein harmonisches Gesamtkonzept mit zuverlässigem Wetterschutz und dauerhaftem Farbton. Entdecken Sie unser vielfältiges Sortiment an Profilen, Holzarten und Farben – für Fassaden, die nicht nur schützen, sondern begeistern.

IHRE WUNSCHFASSADE –
GESTALTUNGSVIELFALT MIT STIL

Farbbehandlungen

Gestalten Sie Ihre Fassade ganz nach Ihrem persönlichen Farbgeschmack. Osmo bietet Farbtöne direkt ab Lager – trendiges Grau, transparente Lasuren und deckende Farben. Sie mögen es individuell? Kein Problem – wir produzieren Fassadenprofile Ihrer Wahl in Ihrem Wunschfarbton bereits ab 1 m².



Geschlossene Fassade

Eine geschlossene Fassade aus Holzprofilen mit Nut-/Feder-Verbindung schützt das Gebäude zuverlässig vor Witterungseinflüssen und sorgt für ein harmonisches Erscheinungsbild. Für ein langlebiges Ergebnis sollte auf eine fachgerechte Hinterlüftung geachtet werden.



Offene Fassade

Eine offene Fassade hat sichtbaren Abstand zu den einzelnen Holzleisten. Dies ermöglicht ein modernes und rhythmisches Fassadenbild. Für ein langlebiges Ergebnis muss eine Wandschalungsbahn verwendet werden.



Vertikale Verlegung

Eine vertikal verlegte Fassade lässt das Gebäude höher und eleganter wirken und schafft eine moderne, architektonisch anspruchsvolle Ästhetik.



Horizontale Verlegung

Die horizontale Verlegung lässt Haus, Garage, Carport oder Geräteschuppen optisch breiter erscheinen, was besonders bei schmalen oder hohen Gebäuden vorteilhaft ist.

MEHR PROFIL, MEHR WIRKUNG – FASSADENHOLZ



Nordische Fichte



Kanadische Douglasie




Kanadische Lärche




Western Red Cedar



Europäische Douglasie



Thermoholz Fichte



Thermoholz Kiefer

- gute Dämmeigenschaften
- natürliches und ästhetisches Erscheinungsbild

Holzart	Dauerhaftigkeitsklasse	Herkunft	Härte	Verzug
Nordische Fichte	4 (wenig dauerhaft)	Nordeuropa, Skandinavien	weich	mäßig
Kanadische Douglasie	3 (mäßig dauerhaft)	Nordamerika, Kanada	mittel	mäßig
Kanadische Lärche	3–4 (wenig bis mäßig dauerhaft)	Nordamerika, Kanada	mittel	mäßig stark
Western Red Cedar	2 (dauerhaft)	Nordamerika, Kanada	mittel – weich	mäßig
Europäische Douglasie	3–4 (wenig bis mäßig dauerhaft)	Mitteleuropa, Deutschland	mittel	mäßig
Thermoholz Fichte	2 (dauerhaft)	Nordeuropa, Finnland	weich	gering
Thermoholz Kiefer	2 (dauerhaft)	Nordeuropa, Finnland	weich	gering

Quell- und Schwindverhalten	Rissigkeit	Auswaschungen	Harzaustritt	Reaktion mit Eisenoxid	Empfehlung Anstrich
mäßig	mäßig	selten	mäßig	selten	empfohlen
mäßig	ausgeprägt	selten	mäßig	möglich	optional
mäßig stark	ausgeprägt	selten	mäßig	möglich	optional
mäßig	mäßig	selten	selten	möglich	optional
mäßig	ausgeprägt	selten	ausgeprägt	möglich	empfohlen
gering	ausgeprägt	selten	selten	ausgeprägt	optional
gering	ausgeprägt	selten	selten	ausgeprägt	optional



VERTIKALE VERLEGUNG

VERLEGUNG MIT SPIELRAUM

Holz



AUF EINEN BLICK

- hoher Gestaltungsspielraum durch verschiedene Stärken und Breiten
- optimaler Wasserablauf
- großzügige Überlappung verdeckt die Verschraubung

VERTO

Design mit System – frei kombinierbare Profile für kreative Fassadengestaltung

Mittels vertikal verlegten Verto-Profilen in verschiedenen Breiten und Stärken lässt sich Ihre Fassade abwechslungsreich gestalten. Werden Sie kreativ und kombinieren Sie die verschiedenen Profile zusätzlich mit Farbakzenten.

Verlegungsart

- vertikale Verlegung
- Nut/Feder-Verbindung
- verdeckte Verschraubung im Bereich der Montagenut

Montage

- vertikale Grundlattung
- horizontale Traglattung
- Startklammer für das erste Brett an der Nutseite



Nordische Fichte


21 x 68 mm 21 x 96 mm 21 x 121 mm 21 x 146 mm 40 x 80 mm 40 x 80 mm 40 x 80 mm

Wave links Wave rechts



HOLZARTEN

*matt



Nordische Fichte

riffelgesägt
sf hobelfallend
21 x 68 mm
21 x 96 mm
21 x 121 mm
21 x 146 mm
40 x 80 mm
40 x 80 mm
Wave links
40 x 80 mm
Wave rechts

Nordische Fichte

vorvergraut
Patina,
Black Stripe,
riffelgesägt
sf hobelfallend
21 x 68 mm
21 x 96 mm
21 x 121 mm
21 x 146 mm
40 x 80 mm
40 x 80 mm
Wave links
40 x 80 mm
Wave rechts

Nordische Fichte

vorvergraut
Kieselgrau*,
Black Stripe,
riffelgesägt
sf hobelfallend
21 x 68 mm
21 x 96 mm
21 x 121 mm
21 x 146 mm
40 x 80 mm
40 x 80 mm
Wave links
40 x 80 mm
Wave rechts

Kanadische Douglasie

riffelgesägt
VEH-Top
21 x 68 mm
21 x 96 mm
21 x 121 mm
40 x 68 mm

Kanadische Lärche

riffelgesägt
VEH-Top
21 x 68 mm
21 x 96 mm
21 x 121 mm
40 x 68 mm



Längen nach Vorrat, Details finden Sie auf unserer Webseite

Holz



AUF EINEN BLICK

- moderne 3-Stab-Optik
- formstabil und hohe Witterungsbeständigkeit
- einfache Montage durch Nut/Feder-Verbindung



AUF EINEN BLICK

- ideal zur individuellen Gestaltung durch unterschiedliche Breiten
- große Auswahl an Holzarten und Oberflächen
- sowohl vertikal als auch horizontal verwendbar

TRIPLE & TRIO

Ansprechendes Höhen- und Tiefenspiel klare Linien für moderne, filigrane Architektur
Vertikal verbaute Holzfassaden wie die Fassadenprofile Triple und Trio gehören zu den aktuellen Trends in der Architekturszene. Ihre zeitlos-klare Formensprache betont die Gebäudehöhe und verleiht Häusern eine moderne und filigrane Ästhetik.

Verlegungsart	Montage	Kanadische Douglasie	Thermoholz Fichte	Thermoholz Kiefer
■ vertikale Verlegung ■ Nut/Feder-Verbindung ■ sichtbare Verschraubung	■ vertikale Grundlattung ■ horizontale Traglattung ■ Startklammer für das erste Brett an der Nutseite (Trio) möglich	Triple 27 x 144 mm	Triple 32 x 140 mm	Trio 26 x 92 mm



GLATTKANTPROFILE

Glatt, geradlinig und zeitlos – der Klassiker in der Fassadengestaltung
Saubere Kanten und passgenaue Maße – unsere Glattkantprofile sorgen für ein professionelles Ergebnis und echte Freude bei der Verarbeitung. Besonders geschätzt: die gefasten Längskanten, die nicht nur optisch überzeugen, sondern auch die Montage erleichtern.

Verlegungsart	Montage	Nordische Fichte
■ vertikale Verlegung ■ Boden-Deckelschalung ■ Lückenschalung ■ Laibungen ■ sichtbare Verschraubung	■ vertikale Grundlattung ■ horizontale Traglattung	18/21 x 93 mm 18/21 x 118 mm 18/21 x 143 mm 18/21 x 193 mm



HOLZARTEN

Kanadische Douglasie
Triple, gehobelt
VEH-Top
27 x 144 mm

Thermoholz Fichte
Triple, gehobelt
sf hobelfallend
32 x 140 mm

Thermoholz Kiefer
Trio, gehobelt
sf hobelfallend
26 x 92 mm



PASSENDES ZUBEHÖR
Für die Montage gibt es von Osmo zu jedem Produkt das richtige Zubehör – für ein rundum gelungenes Ergebnis.

HOLZARTEN

*matt

					
Nordische Fichte gehobelt sf hobelfallend 18 x 93 mm 18 x 118 mm 18 x 143 mm 18 x 168 mm 18 x 193 mm 21 x 93 mm	Nordische Fichte riffelgesägt/ gehobelt sf hobelfallend 21 x 68 mm 21 x 93 mm 21 x 143 mm 21 x 193 mm	Kanadische Douglasie riffelgesägt/ gehobelt VEH-Top 21 x 68 mm 21 x 93 mm 21 x 143 mm 21 x 193 mm	Kanadische Douglasie gehobelt VEH-Top 21 x 143 mm 21 x 193 mm 27 x 143 mm 27 x 193 mm	Kanadische Lärche riffelgesägt/ gehobelt VEH-Top 21 x 68 mm 21 x 93 mm 21 x 143 mm	
					
Nordische Fichte vorvergraut Patina riffelgesägt sf hobelfallend 21 x 143 mm	Nordische Fichte vorvergraut Kieselgrau*, riffelgesägt sf hobelfallend 21 x 143 mm	Thermoholz Fichte gehobelt sf hobelfallend 19 x 92 mm 19 x 140 mm	Western Red Cedar riffelgesägt/ gehobelt astig 21 x 143 mm	Europäische Douglasie riffelgesägt/ gehobelt hobelfallend 21 x 143 mm	Kanadische Lärche gehobelt VEH-Top 21 x 193 mm



HORIZONTALER VERLEGUNG

ZEITLOS UND VIELSEITIG

Holz



- AUF EINEN BLICK
- unsichtbare Verschraubung
 - schnelle Montage dank Nut/Feder-Verbindung
 - geeignet für beidseitig sichtbare Verkleidung

RAUTENPROFILE

Klassische Rautenoptik für geschlossene und stilvolle Holzfassaden
Unsere Rautenverkleidung vereint klassisches Design mit geschlossener Fassadenoptik. Die unsichtbare Verschraubung sorgt für ein homogenes Bild – ideal auch für beidseitig sichtbare Anwendungen wie Carports oder Gartenhäuser.

Verlegungsart

- horizontale Verlegung
- Nut/Feder-Verbindung
- verdeckte Verschraubung im Bereich der Montagenut
- auch vertikale Verlegung möglich

Montage

- vertikale Traglattung
- Hinterlüftung ohne Konterlattung
- Startklammer für das erste Brett an der Nutseite
- bei vertikaler Verlegung, vertikale Grundlattung + horizontale Traglattung

Nordische Fichte
21 x 96 mm

27 x 96 mm

Kanadische Lärche
21 x 96 mm



HOLZARTEN



Nordische Fichte
gehobelt
sf hobelfallend
27 x 96 mm



Nordische Fichte
riffelgesägt
sf hobelfallend
21 x 96 mm



Thermoholz Fichte
gehobelt
sf hobelfallend
25 x 92 mm



Kanadische Douglasie
gehobelt
VEH-Top
27 x 96 mm



Kanadische Douglasie
riffelgesägt
VEH-Top
21 x 96 mm



Western Red Cedar
riffelgesägt
astig
21 x 96 mm



Kanadische Lärche
gehobelt
VEH-Top
27 x 96 mm



Kanadische Lärche
riffelgesägt
VEH-Top
21 x 96 mm



21 x 96 mm



Längen nach Vorrat, Details finden Sie auf unserer Webseite

Holz



AUF EINEN BLICK

- Optik einer offenen Fassade
- unsichtbare Verschraubung
- naturbelassene Profile sind beidseitig verwendbar



AUF EINEN BLICK

- Abstand individuell wählbar
- sichtbare Verschraubung
- naturbelassene Profile sind beidseitig verwendbar

RAUTENPROFILE BLACK STRIPE

Markanter Schattenfugen-Effekt dank schwarz behandelter Feder
Mit der schwarz behandelten Feder setzt das Rautenprofil Black Stripe markante Akzente und sorgt für eine offene Fassadenoptik. Sicht- und Rückseite sind wahlweise naturbelassen oder werkseitig behandelt. Die verdeckte Befestigung gelingt dank Montagenut und Überlappung.

- Verlegungsart**

 - horizontale Verlegung
 - Nut/Feder-Verbindung
 - verdeckte Verschraubung im Bereich der Montagenut
 - auch vertikale Verlegung möglich
- Montage**

 - vertikale Traglattung
 - Hinterlüftung ohne Konterlattung
 - Startklammer für das erste Brett an der Nutseite
 - bei vertikaler Verlegung, vertikale Grundlattung + horizontale Traglattung




RAUTENLEISTEN

Architektur mit Durchblick – offene Fassadengestaltung mit sichtbarer Montage
Rautenleisten überzeugen durch ihre offene Bauweise und die klare Linienführung. Der Abstand der Leisten lässt sich flexibel anpassen und ermöglicht so individuelle Licht- und Luftdurchlässigkeit. Erhältlich in verschiedenen hochwertigen Holzarten.

- Verlegungsart**

 - horizontale Verlegung
 - sichtbare Verschraubung
 - Empfehlung Traglattung: Konstruktionsholz schwarz
- Montage**

 - UV-beständige diffusionsoffene Fassadenfolie
 - vertikale Traglattung
 - Hinterlüftung ohne Konterlattung

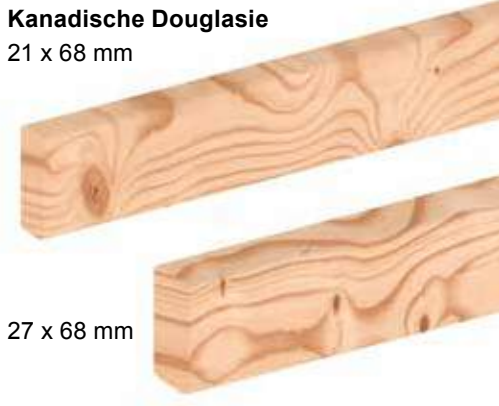

HOLZARTEN

*matt

Nordische Fichte vorvergraut Patina riffelgesägt sf hobelfallend 27 x 96 mm 21 x 96 mm	Nordische Fichte vorvergraut Kieselgrau*, riffelgesägt sf hobelfallend 27 x 96 mm 21 x 96 mm	Nordische Fichte vorvergraut Naturgrau*, gehobelt sf hobelfallend 21 x 96 mm	Kanadische Douglasie vorvergraut Patina* riffelgesägt VEH-Top 21 x 96 mm	Kanadische Douglasie gehobelt VEH-Top 27 x 96 mm	Kanadische Lärche gehobelt VEH-Top 27 x 96 mm
Kanadische Lärche vorvergraut Patina* riffelgesägt VEH-Top 21 x 96 mm	Thermoholz Fichte gehobelt sf hobelfallend 25 x 92 mm				
27 x 96 mm					



HOLZARTEN

*matt

Nordische Fichte gehobelt sf hobelfallend 27 x 68 mm	Nordische Fichte riffelgesägt/ gehobelt sf hobelfallend 21 x 68 mm	Nordische Fichte vorvergraut Patina riffelgesägt sf hobelfallend 21 x 68 mm	Nordische Fichte vorvergraut Kieselgrau* riffelgesägt sf hobelfallend 21 x 68 mm	Thermoholz Fichte gehobelt sf hobelfallend 25 x 65 mm	Thermoholz Fichte riffelgesägt sf hobelfallend 25 x 65 mm
Kanadische Douglasie gehobelt 21 x 68 mm VEH-Top 27 x 68 mm VEH-Top 21 x 68 mm VEH-A/B	Europäische Douglasie gehobelt hobelfallend 27 x 68 mm	Kanadische Lärche gehobelt 21 x 68 mm VEH-Top 27 x 68 mm VEH-Top 21 x 68 mm VEH-A/B			
21 x 68 mm					





AUF EINEN BLICK

- sowohl sichtbare Verschraubung als auch unsichtbare Befestigung möglich
- vorgefräste Profilkuten auf der Rückseite
- optimaler Wasserablauf

PURE RAUTENLEISTEN

Minimalistisch, zeitlos und edel – schwebende Rauten und unsichtbare Befestigung

Horizontale Rautenleisten, die scheinbar vor der Fassade schweben – ganz ohne sichtbare Schrauben. Die unsichtbare Befestigung bringt die natürliche Schönheit des Holzes voll zur Geltung. Ein durchdachtes Komplettsystem sorgt für eine langlebige, stilvolle Lösung mit klarer Linienführung und hochwertiger Verarbeitung.

Verlegungsart

- horizontale Verlegung
- unsichtbare Befestigung mit Fassadenklammern oder sichtbare Verschraubung
- Empfehlung Traglattung: Konstruktionsholz schwarz

Montage

- UV-beständige diffusionsoffene Fassadenfolie
- vertikale Traglattung
- Hinterlüftung ohne Konterlattung
- Abstand 8 mm oder 15 mm
- behandelt 15 mm für Renovierungsanstriche

Kanadische Lärche

21 x 68 mm



27 x 68 mm

HOLZARTEN

*matt



Nordische Fichte
gehobelt
sf hobelfallend
21 x 68 mm
27 x 68 mm



Nordische Fichte
endbehandelt
Anthrazitgrau
gehobelt
sf hobelfallend
21 x 68 mm



Kanadische Douglasie
gehobelt
VEH-Top
21 x 68 mm
27 x 68 mm



Kanadische Douglasie
vorvergraut
Patina*
riffelgesägt
VEH-Top
21 x 68 mm



Kanadische Lärche
gehobelt
VEH-Top
21 x 68 mm
27 x 68 mm



Kanadische Lärche
vorvergraut
Patina*
riffelgesägt
VEH-Top
21 x 68 mm



27 x 68 mm



VERKLEIDUNGSPROFILE

FÜR HAUS UND GARTEN



Architektur mit Holz – Hobelware zeigt Profil! Die Fassade als Statement?

Mit Holz bekleidete Wände sehen einfach immer gut aus, wirken natürlich, gliedern sich ins Umfeld ein. Das gilt für alle „Objekte“, die Holz „tragen“. Holz ist ein Baustoff mit Seele, der besonders an Wänden Atmosphäre ausstrahlt. Ob als Teilfassade eines Nebengebäudes oder als großflächige Fassade des Eigenheims, egal ob Neu- oder Altbau. Aber nicht nur die Optik zählt! Eine fachgerecht ange-

brachte Holzbekleidung kann im Zusammenhang einer Sanierung der Fassade verschiedenste Funktionen erfüllen. Holz kann als „Schutzhülle“ zum Beispiel eine schadhafte Putzfassade gegebenenfalls dauerhaft sanieren. Auch ist eine verbesserte Wärmedämmung mit einer Holzfassade leicht zu realisieren. Meist spielen die gewünschten gestalterischen Aspekte die Hauptrolle. Die (Haus-)Ansicht durch eine Holzbekleidung entscheidend aufzuwerten geht einfacher und schneller als man denkt. Entdecken Sie hier verschiedenste Beispiele dafür.



VERKLEIDUNGSPROFILE | EUROPÄISCHE LÄRCH

Ein trendiges Holz aus der Mitte Europas mit vielfältigen Anwendungsbereichen, gerne gewählt z.B. für die Verschalung von Giebeln und Wänden. Die rötliche Struktur der unbehandelten Lärche färbt sich durch die UV-Strahlung gräulich. Dank natürlicher Eigenschaften (u. a. hoher Harzgehalt) beweist das relativ zähe Holz eine hohe Witterungsbeständigkeit. Es kommt ohne chemischen Holzschutz aus, wenn stehende Feuchtigkeit vermieden wird.



1

Fassadenprofil
29/15 x 142 mm, mit Nut und Feder, Sichtseite fein gesägt, techn. getrocknet

2

Fassadenprofil
29/15 x 141 mm, mit Nut und Feder, glatt gehobelt, technisch getrocknet

3

Rundkantenprofil
19,5 x 96 mm, mit Nut und Feder, technisch getrocknet

4

5

Fasebretter
22,5 x 121 mm und 28,5 x 121 mm mit Nut und Feder, techn. getrocknet

6

Wechselfalzbretter
25 x 155 mm, technisch getrocknet

7

Rhombusprofil York
27 x 65 mm, technisch getrocknet

8

Rhombusprofil York
27 x 65 mm, technisch getrocknet

9

Rauspund
22,5 x 121 mm, mit Nut und Feder, technisch getrocknet

10

Rauspund
28,5 x 121 mm mit Nut und Feder, technisch getrocknet

11

Kombideckel-Profil
28 x 146 mm, mit Nut und Feder
Achtung! Das Kombideckel-Profil darf nur senkrecht verbaut werden!

12

Rhombusprofil
27 x 96 mm, mit Nut und Feder

13

Rhombus-Doppelprofil
28 x 146 mm, mit Nut und Feder

AUSFÜHRUNGEN – EUROPÄISCHE LÄRCH*, TECHNISCH GETROCKNET

*naturbelassen, Douglasie kann anteilig beigefügt sein. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel.

Profil	Dimension	Deckbreite	Länge
1 Fassadenprofil N+F fein gesägt	29/15 x 142 mm	120 mm	4,00 5,00 m
2 Fassadenprofil N+F glatt gehobelt	29/15 x 141 mm	120 mm	4,00 5,00 m
3 Rundkantenprofil N+F	19,5 x 96 mm	86 mm	4,00 5,00 m
4 Fasebretter N+F	22,5 x 121 mm	113 mm	4,00 5,00 m
5 Fasebretter N+F	28,5 x 121 mm	113 mm	4,00 5,00 m
6 Wechselfalzbretter	25 x 155 mm	140 mm	4,00 5,00 m
7 Rhombusprofil York	27 x 65 mm	58 mm	2,50 3,00 3,60 4,00 m
8 Rauspund N+F	19,5 x 96 mm	88 mm	4,00 5,00 m
9 Rauspund N+F	22,5 x 121 mm	113 mm	4,00 5,00 m
10 Rauspund N+F	28,5 x 121 mm	113 mm	4,00 5,00 m
11 Kombideckel-Profil N+F	28 x 146 mm	135 mm	3,00 4,00 5,00 m
12 Rhombus-Profil N+F	28 x 96 mm	74 mm	3,00 4,00 5,00 m
13 Rhombus-Doppelprofil N+F	28 x 146 mm	132 mm	3,00 4,00 5,00 m



VERKLEIDUNGSPROFILE | ROBINIE

Bei der Robinie entsteht durch die UV-Strahlen der Sonne nach ca. 6 Monaten eine besonders schöne silbrig-graue Patina, die keine weitere Oberflächenbehandlung benötigt. Wird dies nicht gewünscht, so können verschiedene Farbtöne durch Veredelung mit unserem pigmentierten Joda®Color Wetterschutzöl wiederhergestellt und bei regelmäßiger Anwendung erhalten werden.



**Robinie
Rhombusprofil**
21 x 60 mm



**Robinie
Rhombusprofil TIGA**
mit Nut und Feder
21 x 80 mm

AUSFÜHRUNGEN – ROBINIE*

Das Rhombusprofil ist zur normalen (sichtbaren) Verschraubung von außen geeignet. Die TIGA-Profile sind auch für das TIGA-Clipsystem geeignet. Die Robinienprofile sind in der Länge keilgezinkt und wetterfest verleimt.

Profil	Dimension	Länge
1 Rhombusprofil keilgezinkt	21 x 60 mm	4,00 m
2 Rhombusprofil keilgezinkt, für „TIGA-Clipsystem“	21 x 80 mm	4,00 m



Bild: ©Kebony® Character, RockCove_Scotland, David Barbour

MODIFIZIERTES HOLZ

KEBONY® CHARACTER

Kebony Character® Fassaden verbinden eine natürliche Optik mit einer hohen Widerstandsfähigkeit und außergewöhnlicher Langlebigkeit. Gefertigt aus PEFC-zertifizierter nordischer Kiefer und veredelt durch die patentierte Kebony® Technologie, erreichen sie die Dauerhaftigkeitsklasse 1–2. Die markante Maserung mit sichtbaren Ästen sorgt für eine lebendige, authentische Ausstrahlung. Das Holz ist besonders robust,

formstabil und resistent gegen Fäulnis sowie Pilz- und Schädlingsbefall – ganz ohne zusätzliche Behandlung. Die ursprünglich dunkelbraune Oberfläche entwickelt unter Witterung eine elegante silbergraue Patina. Kebony Character eignet sich ideal für langlebige, wertbeständige Fassadenlösungen und wird mit bis zu 30 Jahren Garantie angeboten.



Zukunft ist aus
diesem Holz™

KEBONY® CHARACTER FASSADENPROFILE



Glattkant

Wechselfalzprofil

Doppelwechselfalz

Rhombusprofil

„Melsom slat“

Profil	Länge	Stärke	Profilbreite	Deckbreite	Oberfläche
Glattkant	4,10 m	21 mm	98 mm	98 mm	4-seitig glatt gehobelt (strukturiert)
Wechselfalz 90°	4,10 m	21 mm	98 mm	79 mm	glatt (strukturiert) mit Schattennut
Wechselfalz 90°	4,10 m*	21 mm	123 mm	104 mm	glatt (strukturiert) mit Schattennut
Wechselfalz 90°	4,10 m*	21 mm	148 mm	131 mm	glatt (strukturiert) mit Schattennut
Wechselfalz 75°	4,10 m*	21 mm	148 mm	128 mm	glatt (strukturiert) mit Schattennut
Doppelwechselfalz 90°	4,10 m*	21 mm	148 mm	131 mm	glatt (strukturiert) mit Schattennut
Doppelwechselfalz 75°	4,10 m*	21 mm	148 mm	127 mm	glatt (strukturiert) mit Schattennut
Glattkant	3,80 m*	21 mm	148 mm	148 mm	4-seitig glatt gehobelt (strukturiert)
Glattkant	4,70 m	21 mm	198 mm	198 mm	4-seitig glatt gehobelt (strukturiert)
Rhombusprofil	4,10 m	29 mm	59 mm	59 mm	4-seitig glatt gehobelt (strukturiert)
„Melsom slat“	3,50 m	61 mm	48 mm	55 mm	4-seitig glatt gehobelt (strukturiert)

* Weitere Längen stehen zur Auswahl

Holz



Bild: ©Kebony® Character, Lindesnes Cabin, Kristian Alveo



Bild: ©Frøslev Træ

MODIFIZIERTES HOLZ

KEBONY® CLEAR

Kebony® Clear Fassaden stehen für höchste Qualität, edle Optik und lange Dauerhaftigkeit. Gefertigt aus FSC®-zertifizierter Monterey-Kiefer und vollständig modifiziert, erreichen sie die höchste Dauerhaftigkeitsklasse 1. Das nahezu astfreie Holz überzeugt durch eine glatte, gleichmäßige Oberfläche und lässt sich wie hochwertiges Hartholz bearbeiten. Die anfangs dunkelbraune Farbgebung ent-

wickelt sich unter Witterungseinfluss zu einer natürlichen silbergrauen Patina. Kebony Clear ist besonders widerstandsfähig gegenüber Fäulnis, Pilzen und Schädlingen und benötigt keine zusätzliche Behandlung. Ideal für anspruchsvolle Fassadengestaltungen mit klarer, moderner Optik – mit bis zu 35 Jahren Herstellergarantie.



KEBONY® CLEAR FASSADENPROFILE



Glattkant Wechselfalzprofil Doppelwechselfalz Keilstülpchalung Tripplewechselfalz TIGA-Rhombus

Profil	Länge	Stärke	Profilbreite	Deckbreite	Oberfläche
Glattkant gerundet	4,80 m	22 mm	145 mm	145 mm	4-seitig glatt gehobelt
Wechselfalz 90°	4,80 m	22 mm	120 mm	100 – 105 mm	glatt mit Schattennut
Wechselfalz 90°	4,80 m	22 mm	145 mm	130 mm	glatt mit Schattennut
Wechselfalz 75°	4,80 m	22 mm	120 mm	105 mm	glatt mit Schattennut
Doppelwechselfalz 75°	4,80 m	22 mm	120 mm	105 mm	glatt mit Schattennut
Keilstülpchalung WF	4,80 m	22 mm	145 mm	132 mm	glatt mit Schattennut
3-fach Profil (Triple) N&F	4,80 m	21 mm	140 mm	132 mm	glatt mit Schattennut
Rhombusprofil	4,20 m	20 mm	70 mm	70 mm	4-seitig glatt gehobelt (strukturiert)
Rhombusprofil	4,80 m	20 mm	145 mm	145 mm	4-seitig glatt gehobelt (strukturiert)
TIGA-Rhombus	4,80 m	22 mm	70 mm	70 mm	4-seitig glatt gehobelt (strukturiert)
TIGA-Rhombus	4,80 m	22 mm	120 mm	120 mm	4-seitig glatt gehobelt (strukturiert)

THERMOKIEFER/ THERMOFICHTE

EMBLA THERMOHOLZ



Embla Thermoholz Fassaden stehen für dauerhafte Performance und modernes Design. Gefertigt aus PEFC-zertifizierter skandinavischer Fichte und Kiefer, wird das Holz durch eine chemiefreie thermische Modifikation (Thermo-Wood® Thermo D) mit Hitze und Wasserdampf veredelt. Das Ergebnis ist ein besonders formstabiles, harzfreies und langlebiges Fassadenholz der Dauerhaftigkeitsklasse 2.

Embla überzeugt durch hohe Widerstandsfähigkeit gegen Witterung, Fäulnis und Schädlinge sowie verbesserte Isoliereigenschaften. Die natürliche, mittelbraune Farbgebung entwickelt unter Bewitterung eine gleichmäßige silbergraue Patina. Verschiedene Profil- und Farbvarianten ermöglichen individuelle Fassadengestaltungen für zukunftsorientierte Architektur.

EMBLA THERMOHOLZ FASSADENPROFILE



Glattkant Wechselfalzprofil Rhombus + schwarze Feder Doppel-Rhombus 5 Finger-Profil Wellenprofil

Profil	Länge	Stärke	Profilbreite	Deckbreite	Oberfläche
Glattkant	4,20 m*	19 mm	140 mm	140 mm	4-seitig glatt gehobelt
Hidden Nailing	4,80 m*	20 mm	142 mm	121 mm	glatt gehobelt mit Schattennut
Wechselfalz 90°	2,70 m*	20 mm	142 mm	127 mm	glatt gehobelt mit Schattennut
Rhombus+schw. Feder	4,20 m*	24 mm	94 mm	74 mm	glatt gehobelt
Rhombus 30°	4,20 m*	26 mm	68 mm	68 mm	glatt gehobelt
TIGA Rhombus	3,00 m*	26 mm	68 mm	68 mm	glatt gehobelt
Doppel-Rhombus	4,20 m*	26 mm	142 mm	132 mm	glatt gehobelt
Glattkant	4,20 m*	26 mm	117 mm	117 mm	4-seitig glatt gehobelt
Keilstülpchalung	4,20 m*	26 mm	142 mm	121 mm	glatt gehobelt
5 Finger-Profil	4,80 m*	26 mm	142 mm	134 mm	glatt gehobelt
Wellenprofil	4,80 m	32 mm	142 mm	134 mm	glatt gehobelt
Duo Shadow	4,20 m*	33 mm	117 mm	107 mm	glatt gehobelt
Winkelleiste	3,90 m	43 mm	43 mm	43 mm	glatt gehobelt

* Weitere Längen stehen zur Auswahl



Bild: ©Millboard, Board & Batten, Golden Oak

MINERALFASER- VERBUNDSTOFF

MILLBOARD

Millboard Fassadenprofile vereinen die natürliche Optik von Holz mit den Vorteilen eines modernen Mineralfaserverbundstoffs (RMC). Entwickelt und produziert in Großbritannien, sind sie vollständig holzfrei, formstabil und besonders langlebig. Ein glasfaserverstärkter Polymerkern sorgt für hohe Stabilität, während die widerstandsfähige Lastane®-Oberfläche vor Flecken, Algen und

Schimmel schützt. Die Profile sind splitterfrei, kratzfest und nahezu wartungsfrei. Dank innovativer Nut- und Feder-Systeme gelingt die Montage schnell und verdeckt. Millboard Envello Profile sind zudem feuerhemmend ausgestattet und erfüllen nach EN 13501-1 die Brandschutzklasse D-s3, d0 – ideal für sichere, langlebige Fassadenlösungen im privaten und gewerblichen Bereich.



MILLBOARD FASSADENPROFILE



Antique Oak



Smoked Oak



Golden Oak



Limed Oak



Burnt Cedar



Shadow Line



Board & Batten

Profil	Länge	Farbe	Stärke	Profilbreite	Deckbreite	Oberfläche
Envello Shadow Line	3,60 m	Antique Oak	18 mm	200 mm	181 mm	Lastane®-Beschichtung
Envello Shadow Line	3,60 m	Smoked Oak	18 mm	200 mm	181 mm	Lastane®-Beschichtung
Envello Shadow Line	3,60 m	Golden Oak	18 mm	200 mm	181 mm	Lastane®-Beschichtung
Envello Shadow Line	3,60 m	Limed Oak	18 mm	200 mm	181 mm	Lastane®-Beschichtung
Envello Shadow Line	3,60 m	Burnt Cedar	18 mm	200 mm	181 mm	Lastane®-Beschichtung
Envello Board & Batten	3,60 m	Antique Oak	26 mm	200 mm	181 mm	Lastane®-Beschichtung
Envello Board & Batten	3,60 m	Smoked Oak	26 mm	200 mm	181 mm	Lastane®-Beschichtung
Envello Board & Batten	3,60 m	Golden Oak	26 mm	200 mm	181 mm	Lastane®-Beschichtung
Envello Board & Batten	3,60 m	Limed Oak	26 mm	200 mm	181 mm	Lastane®-Beschichtung
Envello Board & Batten	3,60 m	Burnt Cedar	26 mm	200 mm	181 mm	Lastane®-Beschichtung



WHF

HPL

A photograph of a modern building facade featuring large, rectangular panels in bright yellow and dark grey. The panels are arranged in a grid pattern. Several windows are visible, some with dark frames and others with lighter frames. The building is set against a clear blue sky with a few wispy clouds.

HPL ALS VORGEHÄNGTE HINTERLÜFTETE FASSADE

HPL-Platten (High Pressure Laminate) sind ein vielseitiges und leistungsfähiges Material für vorgehängte hinterlüftete Fassaden. Sie verbinden hohe Widerstandsfähigkeit mit großer gestalterischer Freiheit und eignen sich besonders für moderne, langlebige Fassadenlösungen.

MATERIAL

In Bezug auf die Materialeigenschaften bestehen HPL-Platten aus unter hohem Druck verpressten Papier- und Harzschichten, wodurch ein äußerst dichter, stabiler und widerstandsfähiger Werkstoff entsteht. Sie sind formstabil, stoßfest und weisen eine hohe Oberflächenhärte auf. Zudem sind sie weitgehend unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit und zeigen ein gleichmäßiges Verhalten bei Temperaturschwankungen.

HALTBARKEIT

HPL überzeugt durch seine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischen Einwirkungen, UV-Strahlung und Witterungseinflüssen. Das Material ist unempfindlich gegenüber Regen, Frost und starken Temperaturschwankungen und bleibt auch unter wechselnden klimatischen Bedingungen form- und farbstabil. Die geschlossene Oberfläche verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und sorgt für eine dauerhaft sichere Funktion.



Insgesamt stellen HPL-Platten eine robuste, pflegeleichte und gestalterisch vielseitige Lösung für vorgehängte hinterlüftete Fassaden dar. Sie verbinden technische Zuverlässigkeit mit hoher Designfreiheit und sind besonders für langlebige, moderne Fassadenkonzepte geeignet.

BEARBEITBARKEIT

HPL-Platten lassen sich präzise zuschneiden, bohren und montieren. Durch ihre große Formatvielfalt und die Möglichkeit, unterschiedliche Befestigungssysteme einzusetzen, sind sowohl wirtschaftliche Standardlösungen als auch individuelle Fassadenkonzepte realisierbar. Besonders hervorzuheben ist die große Auswahl an Farben, Dekoren und Oberflächenstrukturen, die vielfältige architektonische Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet.

PFLEGE

Der Pflegeaufwand ist gering. HPL-Fassaden benötigen keine regelmäßigen Anstriche oder aufwendigen Schutzmaßnahmen. Verschmutzungen lassen sich in der Regel einfach reinigen, wodurch sich das Material besonders für pflegeleichte Fassadenlösungen eignet.




RONE KOMPAKTPLATTEN

FÜR DIE FASSADENVERKLEIDUNG UND MEHR



Rone Kompaktplatten sind für die Anwendung im Außenbereich geeignet. Die Produktion erfolgt in Mehretagenpressen, in denen harzgetränkte Papiere unter hohem Druck und Temperatur unlösbar verpresst werden. Die Platten werden aus Kraftpapierlagen im Kern und beidseitigen Dekorpapierlagen, mit zusätzlichem UV-Filter (im Beispiel hier: Rone premium) in der Decklage, hergestellt.

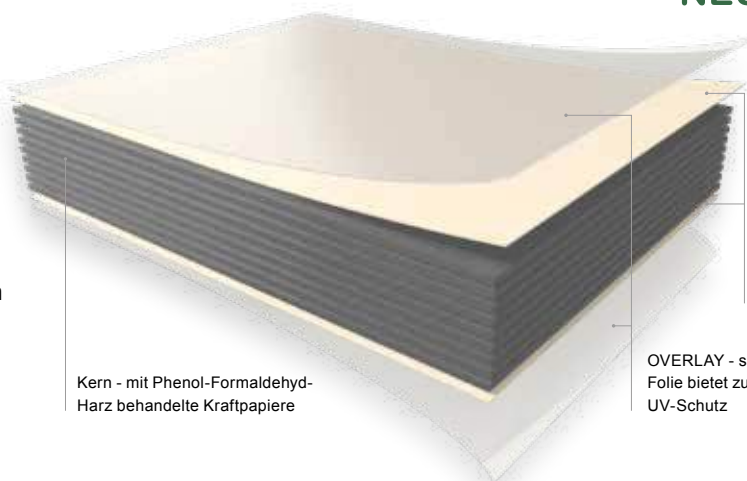

Dekorpapier - mit
Melaminbeschichtung
und UV-Schutz

OVERLAY - spezielle
Folie bietet zusätzlichen
UV-Schutz

Kern - mit Phenol-Formaldehyd-
Harz behandelte Kraftpapiere

HPL



- Exterior
- HotCoating®-Technologie
- Bester UV-Schutz
- Anti-Graffiti
- Starke Kratzfestigkeit
- Schutzfolie 2x
- Schwarzer Kern
- Brandschutzklasse B1
- Balkonzulassung
- CE-Kennzeichnung
- Fassadenzulassung (ETA)

ANWENDUNG

Geeignet für sehr stark beanspruchte Flächen, wie z. B.:

- Fahrradgaragen
- Ladestationen
- Garagentore
- Garageneinfahrten
- Werkstätten
- Outdoormöbel
- Fassadenverkleidungen
- Balkonverkleidungen
- Sichtschutzwände



RONE PREMIUM FASSADE – DER ALLESKÖNNER

Die Kompaktplatten von Rone premium Fassade sind hervorragend geeignet für den professionellen Einsatz im Außenbereich.

Durch neueste HotCoating®-Technologie bietet sich ein besserer UV-Schutz (stärker als ein OVERLAY), Anti-Graffiti-Oberfläche, verbesserte Kratzfestigkeit und besitzen eine Balkonzulassung. Es besteht eine mehrjährige Farbechtheit von mindestens 10 Jahren. Die Rone premium Fassadenplatten erfüllen die Norm DIN EN 438-6 und besitzen eine Fassadenzulassung (ETA).

Formate	Stärke
3.050 x 1.300 mm	8 mm

Beidseitige Schutzfolie

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

UV-Schutz

Zertifiziert durch
TÜV Rheinland



Robust



Hoher UV-Schutz



Für Nassräume



Stoßfest



Anti-Graffiti



Schwer
entflammbar


EDF

- für den Einsatz im Freien
- starke Beanspruchung
- flammenhemmend

Brandschutzklasse
B-s1-d0



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldbirtschaft

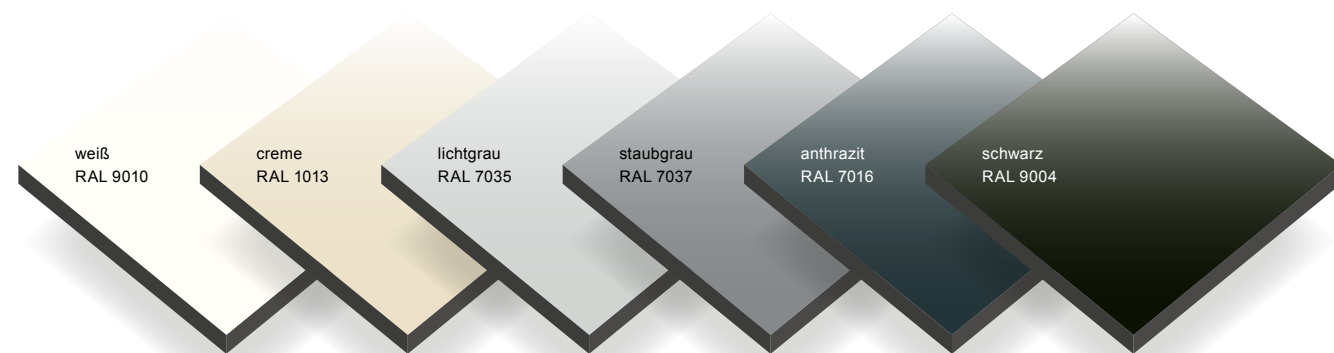

HPL




- Exterior
- Zusätzlicher UV-Schutz durch Overlay
- Schutzfolie 2x (außer weiß)
- Schwarzer Kern
- Brandschutzklasse B1
- Balkonzulassung
- CE-Kennzeichnung

ANWENDUNG

Geeignet für stark beanspruchte Flächen, wie z. B.:

- Fahrradgaragen
- Ladestationen
- Garagentore
- Garageneinfahrten
- Hochbeete
- Werkstätten
- Outdoormöbel
- Balkonverkleidungen
- Sichtschutzwände
- Giebelverkleidungen

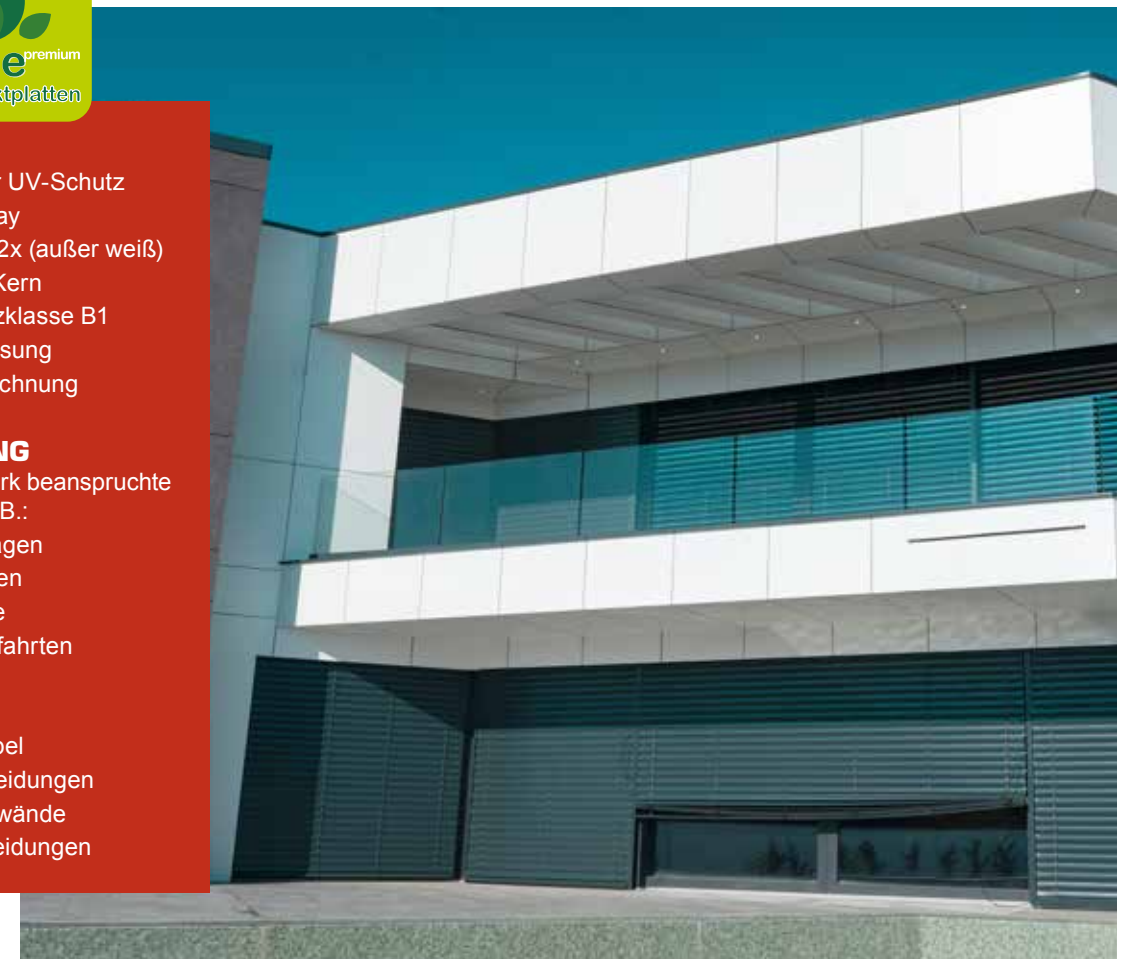

RONE PREMIUM – DER PROFI

Die Kompaktplatten von Rone premium sind sehr gut geeignet für den professionellen Einsatz im Außenbereich.

Sie besitzen einen beidseitigen UV-Schutz (OVERLAY) und weisen eine Farbechtheit von mindestens 10 Jahren auf. Das Material ist außergewöhnlich flexibel einsetzbar und belastbar. Die Platte erfüllt die Norm DIN EN 438-6 und hat eine Balkonzulassung.

Formate	Stärke
3.050 x 1.300 mm	6 mm, 8 mm

Beidseitige Schutzfolie (außer weiß)

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

UV-Schutz



Robust



Hoher UV-Schutz



Für Nassräume



Stoßfest



Lebensmittelecht



Schwer
entflammbar


EGF-EDF

- für den Einsatz im Freien
- starke Beanspruchung
- flammenhemmend

Brandschutzklasse
B-s1-d0



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldbwirtschaft

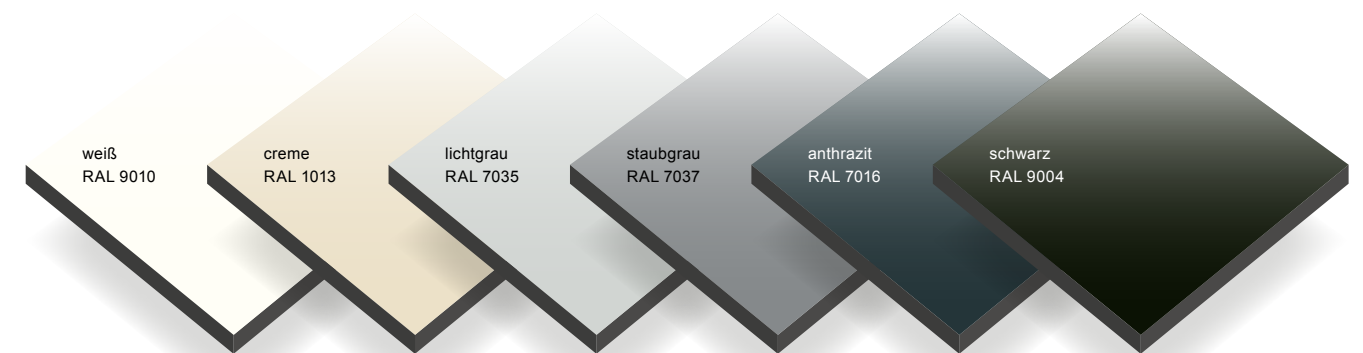

HPL



- Exterior
- Erhöhter UV-Schutz
- Schutzfolie 2x (außer weiß)
- Dunkler Kern
- Brandschutzklasse B1
- Balkonzulassung
- CE-Kennzeichnung

ANWENDUNG

Geeignet für stark beanspruchte Flächen, wie z. B.:

- Möbelbau
- Wandschutz
- Umkleieräume
- Dekorative Zwecke
- Werkstätten
- Hochbeete
- Outdoormöbel
- Balkonverkleidungen
- Schließfächer



RONE PLUS – DER VIELSEITIGE

Die Kompaktplatten von Rone plus sind gut geeignet für den Außenbereich. Sie besitzen einen erhöhten UV-Schutz und besitzen eine Balkonzulassung ab 6 mm. Zertifiziert nach der Norm DIN EN 438-6.



Robust



Erhöhter UV-Schutz



Für Nassräume



Stoßfest



Lebensmittel-echt



Das Zeichen für verantwortungsvolle Walddwirtschaft

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

UV-Schutz

Formate	Stärke
3.050 x 1.300 mm	6 mm, 8 mm

Beidseitige Schutzfolie (außer weiß)

CGS-CGF

- für allgemeine Zwecke
- flammenhemmend

Brandschutzklasse B-s1-d0



RONE BASIC – DER STARTER

Die Einstiegsplatten bieten einen UV-Stabilitätsschutz vor schnellem Ausbleichen, sind wetterbeständig, robust, leicht zu reinigen und besitzen eine Balkonzulassung ab 6 mm. Zertifiziert nach Norm DIN EN 438-6.



Robust



Für Nassräume



Stoßfest



Lebensmittelecht

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

UV-Schutz

CGS-CGF

- für allgemeine Zwecke
- flammenhemmend

Brandschutzklasse B-s1-d0



Formate	Stärke	Dekor
800 x 600 mm, 1.200 x 600 mm	3 mm	Weiß
800 x 600 mm, 1.200 x 600 mm, 2.440 x 1.220 mm, 2.800 x 1.300 mm	6 mm	
2.800 x 1.300 mm	8 mm, 10 mm	
2.800 x 1.300 mm	6 mm, 8 mm	Lichtgrau
1.200 x 600 mm	3 mm	
1.200 x 600 mm, 2.800 x 1.300 mm	6 mm	Staubgrau
2.800 x 1.300 mm	8 mm	
2.800 x 1.300 mm	6 mm	Braun
1.200 x 600 mm	3 mm	
1.200 x 600 mm, 2.800 x 1.300 mm	6 mm	Anthrazit
2.800 x 1.300 mm (10 mm, 1.200 x 600 mm)	8 mm, 10 mm	

Einseitige Schutzfolie (außer weiß)



- Exterior
- UV-Schutz Basic (Stabilisator)
- Schutzfolie 1x (außer weiß)
- Schwarzer Kern
- Brandschutzklasse B1
- Balkonzulassung
- CE-Kennzeichnung

ANWENDUNG

Geeignet für beanspruchte Flächen, wie z. B.:

- Ladestationen
- Hoftore
- Werkstätten
- Outdoormöbel
- Balkonverkleidungen
- Zäune
- Möbelbau
- Traufschalung
- Mülltonnenboxen



Bild: © Fotografin Margot Gottschling

KOMPAKTPLATTEN FÜR DEN AUSSENBEREICH



**DIE LANGLEBIGE LÖSUNG FÜR VERTIKALE FASSADEN MIT
DESIGNVIELFALT, VOM WOHNHAUS BIS ZUM INDUSTRIEOBJEKT.**

RESOPLAN® Fassadentafeln von RESOPAL® stehen für hochwertige, großformatige Lösungen im modernen Fassadenbau. Das leichte und zugleich robuste Material überzeugt durch seine hohe Witterungsbeständigkeit und ist optional auch in schwer entflammbarer Ausführung erhältlich.

Ob bei Wohn- und Industriebauten, Neubauten oder Sanierungen – RESOPLAN® ermöglicht vielseitige gestalterische Konzepte für Fassaden- und Balkonbekleidungen. Die einfache Montage, flexible Befestigungsmöglichkeiten bei hinterlüfteten Fassaden sowie die pflegeleichte Oberfläche sorgen für effiziente und langlebige Ergebnisse.

Mit der Aufnahme in den DGNB Navigator unterstreicht RESOPLAN® zudem seine Relevanz für zertifiziertes und ressourcenschonendes Bauen und bietet Planern sowie Architekten zusätzliche Orientierung bei der Materialauswahl.



Bild: © FUENF6 GmbH/Joachim Stretz



Bild: © FUENF6 GmbH/Joachim Stretz

RESOPLAN®



Hohe Farbbeständigkeit
Maximale Farbstabilität durch UV-Schutz



Witterungsbeständig
Für langlebige Fassadenlösungen entwickelt



Zahlreiche Designoptionen
38 lebhafte Farben, 20 Holzdekore, 8 Steindekore und die schier unendliche Vielfalt des Digitaldrucks

Formate	Dicken	Oberfläche
3.650 x 1.320 mm	6, 8, 10, 12 mm	60
3.050 x 1.320 mm		
2.180 x 1.020 mm		



Kostenlose
Muster bestellen

DIE KOLLEKTION

Farben

P00104 – Traffic White	P0D354 – Designer White	P00105 – Pearl White	P00135 – Rain	P00140 – Dawn
P00160 – Silver Grey	P01500N – Soft Grey	P01503 – Putty	P00565 – Antilope	P00D96 – Shadow
P00168 – Azul	P00D92 – Dove Grey	P00150 – Tin	P00D73 – Pewter	P00D90 – North Sea
P10542 – Storm	P10622 – Ebony	P00901 – Black	P00547 – Chocolate	P00520 – Beaver
P0D483 – Yellow	P00300 – Infinity	P00340 – Zinnia	P00310 – Brick	P00D14 – Port
P09497 – Ultramarine	P00767 – Majestic	P0D475 – Baltic Sea	P00781 – Soiree	P09440 – Navy
P00743 – Pacific	P09450 – Teal	P0D378 – Clear Teal	P00665 – Moss	P0D421 – Midori
P00600 – Button	P09429 – Parrot	P00634 – Delicious		

Hölzer

P04165 – Solano Oak	P04166 – Valley Oak	P04134 – Mississippi Pine
P04448 – Unique Elm	P04167 – Diego Oak	P04168 – Pablo Oak
P04344 – Rustic Oak	P04129 – Washy Elm	P04228 – Silver Oak
P04123 – Cottage Pine	P04116 – Delicious Oak	
P04118 – Novara Elm	P04447 – Noce Romantica	
P04425 – Sun Teak	P04109 – Piave Cherry	
P04428 – Delight Cherry	P04335 – Mountain Lodge	
P04110 – Wenge Nakuru	P04490 – Zebrano Nightfall	

Steine und Materialien

P03207 – Finery
P03447 – Cloudy Cement
P04943 – Empire Slate
P03540 – Granic Vein
P04944 – Corten
P03236 – Eternal Iron
P03533 – Ruby Limescale
P04939 – Patina Rock

RESOPAL® X-LINE: DIE KOMPAKTPLATTE FÜR BALKONE UND WEITERE AUSSENANWENDUNGEN

RESOPAL® X-Line gibt es aktuell in 16 dezenten bis markanten Farbstellungen, die eine breite Palette an architektonischen Lösungen funktional ergänzen und optisch angenehm aufwerten. Selbstverständlich sind die Farben untereinander harmonisch kombinierbar, so dass die Gesamtzahl der Möglichkeiten nahezu unbegrenzt ist.



Hohe Stoßfestigkeit
Dauerhafte Widerstandsfähigkeit auch bei hoher Beanspruchung



Witterungsbeständig
Für langlebige Fassadenlösungen entwickelt



Vertikaler und horizontaler Einsatz
Für flexible Lösungen in jede Richtung

Formate	Dicken	Oberfläche
3.650 x 1.320 mm	6, 8, 10, 12 mm	60
3.050 x 1.320 mm		
2.180 x 1.020 mm		

Weil sich RESOPAL® X-Line leicht und sauber bearbeiten lässt, können aus diesen Grundformaten ganz nach Bedarf und Einsatzzweck kleinere Formate abgeleitet werden. Beide Seiten sind dekorgleich, was die Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten noch weiter erhöht.

DECORE

0179 – Arctic White	0120 – Transition	0160 – Silver Grey	0150 – Tin
0112 – Ivory	0439 – Sunny	0667 – Mint	0603 – Lime
D431 – Alabaster	D432 – Cashmere	0147 – Affinity	0531 – Silica
0154 – Sugar White	0132 – Telegrey	D391 – Cloud	D319 – Blue Ice

RESOPAL: MATERIAL & VERWERTUNG

RESOPLAN und X-Line sind aus über 60 % Papier und 30- 40 % Harzen auf Wasserbasis gefertigt und sind nach langjähriger Nutzung vollständig energetisch verwertbar.



Umweltverpflichtung



Umweltansatz



Bild: © YELLOWCIRCLE.PHOTO

GEWÖHNLICHES DURCHBRECHEN

Neben klassischen Dekoren sind auch motivgedruckte Platten erhältlich, mit denen individuelle Designs, Logos oder architektonische Akzente gezielt umgesetzt werden können, die einzigartig und unverwechselbar wirken.



mehr dazu:


**MOTIVin
RESOPAL®**

RESOPAL® BAU-ALLZWECKPLATTE


Die RESOPAL® Bau-Allzweckplatte ist eine vielseitige HPL-Kompaktplatte für Innen- und Außenbereiche. Sie überzeugt durch Witterungsbeständigkeit, Robustheit und einfache Reinigung. Geprüfte Qualität und technische Datenblätter sichern Zuverlässigkeit und Langlebigkeit für jede Anwendung.

Formate	Dicke
2.800 x 1.250 mm	6 mm
3.050 x 1.320 mm	


FARBEN




Weiß




Grau



Silver Grey



Anthrazit



Braun

HPL

RESOPAL®



WHITE

METALL

METALL ALS VORGEHÄNGTE HINTERLÜFTETE FASSADE

Metall zählt zu den technisch leistungsfähigsten Materialien für vorgehängte hinterlüftete Fassaden und steht für eine moderne, präzise und langlebige Fassadengestaltung. In Kombination mit der hinterlüfteten Konstruktion entfaltet Metall seine Stärken besonders im Hinblick auf Dauerhaftigkeit, Wartungsarmut und gestalterische Klarheit.

MATERIAL

In Bezug auf die Materialeigenschaften überzeugen Metalle wie Aluminium, Zink oder Stahl durch ihre hohe Festigkeit bei gleichzeitig geringem Eigengewicht. Sie sind nicht brennbar, formstabil und zeigen ein sehr gleichmäßiges Verhalten bei wechselnden Witterungsbedingungen. Zudem ermöglichen sie filigrane Konstruktionen und präzise Fassadendetails.

HALTBARKEIT

Bei Haltbarkeit und Wetterfestigkeit überzeugt Metall durch seine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischen Belastungen, Witterungseinflüssen und Alterungsprozessen. Viele Metalle bilden zudem natürliche Schutzschichten, wie beispielsweise Patina bei Zink, die das Material dauerhaft vor Korrosion schützen und seine Lebensdauer zusätzlich erhöhen. Regen, Frost und UV-Strahlung beeinträchtigen die Funktion kaum, sodass Metallfassaden auch unter extremen klimatischen Bedingungen über Jahrzehnte hinweg leistungsfähig und stabil bleiben.



Insgesamt bietet Metall als Fassadenmaterial eine technisch hochwertige, langlebige und wartungsarme Lösung. In Verbindung mit der vorgehängten hinterlüfteten Konstruktion entsteht eine Fassade, die sowohl funktional als auch gestalterisch höchsten Ansprüchen gerecht wird.

BEARBEITBARKEIT

Metall lässt sich industriell exakt formen, kanten und perforieren, wodurch sowohl standardisierte als auch individuelle Lösungen möglich sind. Unterschiedliche Formate, Oberflächen und Profilierungen eröffnen ein breites Spektrum an architektonischen Ausdrucksmöglichkeiten – von klaren, ruhigen Flächen bis hin zu dynamischen Fassadenstrukturen.

PFLEGE

Der Pflegeaufwand ist gering. Metallfassaden benötigen in der Regel keine regelmäßigen Anstriche oder aufwendige Wartungsmaßnahmen. Verschmutzungen werden häufig durch natürliche Bewitterung reduziert, und bei Bedarf lassen sich Oberflächen einfach reinigen.



FASSADENBEKLEIDUNG

SYSTEMLÖSUNGEN FÜR DIE FASSADE



Wenn aus einer Gebäudehülle eine Fassade mit Geschichte werden soll, bedarf es eines Materials, welches Kreativität ermöglicht. Fassadensysteme mit RHEINZINK stehen für gestalterische Freiheit, technische Präzision und zeitlose Ästhetik. Ein Beispiel ist Charlottehaven The Tower in Østerbro. Inspiriert von historischen Backsteinhäusern und Zinkdachflächen entwickelten Lundgaard & Tranberg Architects eine markante Gebäudehülle. Unterschiedlich tiefe und lange Kassetten erzeugen am 54 Meter hohen Turm eine lebendige Struktur mit faszinierender optischer Wirkung, die durch schmale Fensterbänder und großzügige Verglasungen betont

wird. Solche Konzepte erfordern Werkstoffe, die höchsten funktionalen Ansprüchen gerecht werden. RHEINZINK bietet hierfür maßgeschneiderte Lösungen. Der Werkstoff ist formbar, langlebig und nahezu wartungsfrei und überzeugt durch zeitlose Ästhetik und eine fundierte Ökobilanz. Diese wird transparent dokumentiert: im RHEINZINK Nachhaltigkeitsbericht sowie in den RHEINZINK Umwelt-Produktdeklarationen, den EPDs, die unabhängig vom IBU – Institut Bauen und Umwelt – erstellt wurden. Alle Informationen stehen im RHEINZINK Download-Center unter www.rheinzink.de/unternehmen/download-center zur Verfügung.



RAUTEN

- Quadratraute
- Spitzraute
- Großraute



WINKELSTEHFALZ

Falzsysteme verbinden die einzelnen Schare in Längsrichtung. Der Winkelstehfalz zeichnet sich durch den prägnanten, geradlinigen Falz aus. Als Neuinterpretation dieser Verlegetechnik kommen vermehrt unterschiedliche Scharbreiten und Verlegerichtungen zum Einsatz.



KLICK-LEISTENSYSTEM

Vertikale Verlegung mit prägnant strukturierender Leistenkappe



SP-LINE

Horizontal, vertikal, diagonal verlegbar; Fixierung verdeckt mit systemeigener Bohrschraube




PANEELSYSTEME

- Horizontalpaneel
- Steckfalzpaneel
- Stulppaneel
- Kassettensystem

RHEINZINK-PRODUKTLINIEN

Die Oberflächen von RHEINZINK zeigen die ganze gestalterische Bandbreite moderner Fassaden. prePATINA ECO ZINC, CLASSIC, GRANUM EXTRA und PRISMO stehen für höchste Ansprüche an Material, Verarbeitung und Funktionalität. prePATINA ECO ZINC überzeugt durch die der natürlichen Patina ähnlichen Farbgebung ab Werk, bleibt dabei lötbar und entwickelt sich natürlich weiter – für maximale Langlebigkeit. CLASSIC walzblank bildet seine charakteristische, blaugraue Patina erst im Laufe der Zeit und verleiht jedem Gebäude eine individuelle Ausstrahlung. Mit den puristischen Grautönen von GRANUM EXTRA entstehen spannende Kontraste und urbane Gestaltungsspielräume. PRISMO setzt mit semi-transparenten Farbbeschichtungen besondere Akzente und lässt die Zinkstruktur subtil durchscheinen. So entstehen Fassaden mit einzigartigem Charakter.

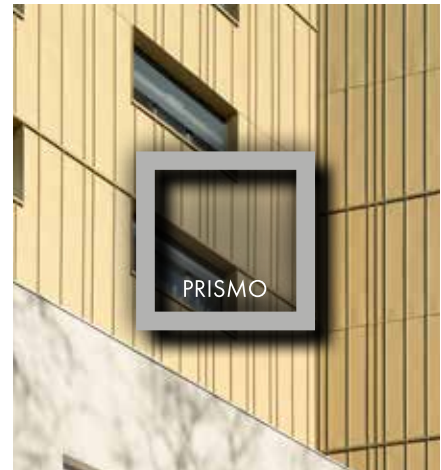

Jetzt weiterführende Informationen zu RHEINZINK-Produktlinien und -Oberflächenvarianten entdecken!

CLASSIC



prePATINA
ECO ZINC



GRANUM EXTRA



PRISMO



PRISMO
brushed white+



RHEINZINK-Lieferprogramm 2026 downloaden
und komplettes Sortiment entdecken:





DS STÅLPROFIL MACHT GEBÄUDE STARK – AUS STAHL



Mit effizienten Dach- und Fassadenlösungen, die verkleiden und schützen. Mit langer Lebensdauer. Schneller Montage. Mit minimalem Wartungsaufwand. Mit Freiheit im Ausdruck. Und mit einem einzigartigen Know-how, das all unseren Bauherren dasselbe Ergebnis bietet: Das Beste.

Ganz gleich, ob Sie Architekt, Planer, Handwerker oder Bauherr sind – wir stehen Ihnen selbstverständlich jederzeit zur Verfügung.


Wenn es um komplexe oder individuelle Lösungen mit besonderen bautechnischen Anforderungen geht, stehen unsere Spezialisten stets bereit, um Sie mit technischer Unterstützung und umfassendem Wissen über die Einsatzmöglichkeiten unserer Produkte zu begleiten.

Unser Beitrag umfasst unter anderem technische Beratung von individuellen Anschlusslösungen sowie die Erstellung von Detailzeichnungen und Montageplänen.



DS NORDIC KLICKFALZ

Unser exklusivstes Profil bietet Ihnen die Möglichkeit, eine präzise und zeitlose architektonische Dach- und Fassadenlösung zu gestalten. Das Profil ist sehr langlebig und bietet eine Stahlgarantie von bis zu 50 Jahren. Die Qualität des Stahls und sein ästhetischer Ausdruck sind beständig gegenüber den Einflüssen der Zeit.



DS NORDIC KLICKFALZ MIT PV-ANLAGE

Das Fischerstraße-Ferienhaus in Päwesin bietet die perfekte Umgebung für entspanntes Wohnen mit Blick auf grüne Flächen, Ufer und zahlreiche verschiedene Laubbäume.

Das Ferienhaus verschmilzt harmonisch mit der natürlichen Umgebung, indem es Fassaden aus Holz und Dachverkleidungen in DS Nordic Klickfalz 475 in Anthrazit verwendet.

Da sich das Nordic Klickfalz Stehfalzprofil ausgezeichnet für PV-Anlagen eignet, wurde dieses auf den Dächern installiert. Dies unterstreicht den nachhaltigen Aspekt dieses schönen Ferienhauskomplexes.



Dächer: Nordic Klickfalz 475
Produkt: GreenCoat® Pural BT Matt
organisch beschichteter Stahl
Farbe: Anthrazit



DS FRAME SYSTEM

Mit dem DS Frame System erhalten Sie projektspezifische Verkleidungselemente, die genau zum architektonischen Stil passen. Frame System ist eine professionelle Lösung zur Einfassung von Fenstern und Türen. Das System gewährleistet dichte Verbindungen sowie eine saubere, ästhetische Oberfläche, welche die übrige Fassadenverkleidung optimal ergänzt. Die Verkleidungen werden in unserem eigenen Werk nach Ihren individuellen Maßen speziell für Ihr Projekt gefertigt. Das System bietet eine Reihe von Vorteilen, die es sowohl effizient als auch flexibel in der Anwendung machen. Es wird montagefertig geliefert, wodurch Sie auf der Baustelle Zeit sparen. Zudem reduziert das System den Materialverbrauch, da bei der Produktion und Montage kein Abfall entsteht. Das Sortiment umfasst außerdem sämtliches Befestigungs- und Dichtungszubehör.



- Vorteile:**
- Schnelle Montage – montagefertig geliefert
 - Hochwertiges optisches Ergebnis
 - Reduzierter Materialverbrauch – kein Verschnitt
 - Dichte Anschlüsse
 - Für verschiedene Fassadenbekleidungen geeignet

Produktdaten	DS Frame System
Material	Vorlackierter Stahl, Kupfer oder Aluminium
Laibungstiefe	65 mm – 400 mm
Einbautiefe	55 mm – 400 mm
Materialstärke	0,60 mm
Toleranzen	Länge/Breite ± 2 mm



DS DACH- UND FASSADENPRODUKTE


DS Nordic Klickfalz Stehfalzprofil
275 mm und 475 mm Deckbreite



DS Siegener Pfannenblech
22-270



DS Trapezprofil
20-115




DS Trapezprofil
35-206




DS Trapezprofil
35-190



DS Trapezprofil
45-333S




DS Dachpfannenprofil
Unik 400




DS Dachpfannenprofil
Markant



DS Sinusprofil
18-75



DS Sinusprofil
35-143



DS Facette




DS Fassadenprofil
Premium



DS Format
Natur, Colour und Rost



DS Sandwichpaneele



BEI DS STÄLPROFIL DENKEN WIR AUCH AN DIE ZUKUNFT

Nordic Klickfalz lässt sich schneller, einfacher und damit kostengünstiger montieren als viele andere Dach- und Fassadenverkleidungen, da die Profile lediglich „zusammengeklickt“ werden müssen. Das Ergebnis ist klar, ästhetisch und langlebig – und das bei einem überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis.



GreenCoat® organisch beschichteter Stahl mit bis zu 50 Jahren Stahlgarantie.
DS Stälprofil ist ein zertifizierter Händler von GreenCoat®-Stahl. Die Marke für innovative, kosteneffiziente und zukunftsorientierte Lösungen für Dächer, Fassaden und Regenwassersysteme.
Unsere Stahlprofile mit GreenCoat® organisch beschichtetem Stahl erreichen die höchste UV-Beständigkeit (bis Ruv5) und höchste Korrosionsschutzklassen (bis RC5+). Die Stahlgarantie gegen Durchrostung beträgt bis zu 50 Jahre.



DS Stälprofil ist Cradle to Cradle Certified® und hat die Zertifizierungsstufe Bronze erhalten.

Mit Cradle to Cradle setzen wir auf ein international anerkanntes Kreislaufkonzept, das auf Ressourcenschonung, Materialgesundheit und Wiederverwertbarkeit ausgelegt ist.



PREFA SIDINGS

FLEXIBEL IN DESIGN UND VERLEGUNG



STARK WIE EIN STIER
DACH • FASSADE • SOLAR

Die PREFA Fassaden Sidings zählen zu den Klassikern in der traditionellen sowie der modernen Fassadengestaltung. Diese hochwertigen Fassadenpaneele aus Aluminium lassen sich senkrecht, waagrecht oder auch diagonal verlegen. Sie sind in den Baubreiten 138 mm, 200 mm, 300 mm sowie 400 mm, 500 mm und 600 mm verfügbar und bieten dank der Auswahl aus über 20 Standardfarben und verschiedenen Oberflächenstrukturen individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Durch die unterschiedlichen Längen (500–6.200 mm) und den Einsatz von Schattenfugen und Fugen sind noch weitere Kombinationen möglich. PREFA Sidings werden mit dem bewährten Nut- und Federsystem indirekt befestigt, ganz ohne sichtbare Schrauben oder Niete. Diese Technik sorgt nicht nur für eine ästhetische Optik, sondern auch für eine stabile Verbindung der einzelnen Elemente. Dank der vorgehängten hinterlüfteten Fassadenkonstruktion bleibt das Gebäude vor Feuchtigkeit und Hitzestau geschützt, während sich Kondenswasser nicht bilden kann. Diese Technik stellt sicher, dass die Fassade ihre optimale Funktionsfähigkeit über viele Jahre bewahrt.



FLEXIBLE VERLEGEMÖGLICHKEITEN DER PREFA SIDINGS

Diagonal

Diagonale Verlegung der Siding: für eine dynamische und moderne Fassadenoptik.



Rundung

Einfache Montage bei allen Radien: Sidings lassen sich bei gerundeten Fassaden ohne Bearbeitung verlegen.



Holz

Nie mehr streichen! Holzfarben in Walnuss braun, Eiche natur und Eiche beige-grau perfekt für den Giebel.



Vertikal

Vertikale Verlegung der Siding: betont die Höhe und verleiht der Fassade eine elegante Struktur.



SIDING.X

Das Siding.X Fassadenpaneel überzeugt mit markanten Kanten und einer modernen Optik. Vielseitige Verlegungsmöglichkeiten und individuelle Farbauswahl schaffen eine stabile, extravagante Fassade. Die speziellen Kanten sorgen für zusätzliche Stabilität und einen dynamischen Farbwechsel.





MONTAGEZUBEHÖR

Schnell, einfach und sicher – verdeckte Montage mit innovativer Distanzschraub RDS

Die RDS Distanzschraube ermöglicht eine schnelle und verdeckte Montage der PREFA-Fassadenelemente auf vorgehängten hinterlüfteten Fassaden (VHF) an Beton und Mauerwerk. Mit zwei unterschiedlichen Gewinden – einem Kopfgewinde für die Distanz zum Tragprofil und einem Dübelgewinde, welches das System in der Außenwand verankert – bietet sie eine innovative Befestigungslösung. Sie ist für vertikale Holz-Unterkonstruktionen (min. 27 x 58 mm) und Aluminium-Unterkonstruktionen geeignet. Besonders bei der Sanierung von WDVS-Fassaden überzeugt die RDS durch minimale Wärmebrückenwirkung und eine Passivhaus-Zertifizierung. Sie ist aus rostfreiem Edelstahl (A4), benötigt keinen zusätzlichen Korrosionsschutz und sorgt für nachhaltige vollständige Rückbaubarkeit und Wiederverwertbarkeit der Materialien.



CA-Distanzschraube

Für vertikale und horizontale
Aluminium-Unterkonstruktion
mit PREFA Omegaprofil
Abmessung:
10 x 150 / 190 mm – 370 mm

CW-Distanzschraube

Für vertikale Holz-Unterkonstruktion
(min. 27 x 58 mm)
Abmessung: 10 x 150 / 190 mm – 370 mm



WHF

WPC

WPC ALS VORGEHÄNGTE HINTERLÜFTETE FASSADE

WPC (Wood Plastic Composite) ist ein moderner Verbundwerkstoff, der die optischen Eigenschaften von Holz mit der Widerstandsfähigkeit von Kunststoff kombiniert. Als Bekleidung für vorgehängte hinterlüftete Fassaden bietet WPC eine interessante Lösung für Projekte, bei denen eine natürliche Anmutung mit geringem Pflegeaufwand verbunden werden soll.

MATERIAL

In Bezug auf die Materialeigenschaften zeichnet sich WPC durch seine hohe Formstabilität, Feuchteunempfindlichkeit und Widerstandsfähigkeit aus. Durch die Kombination aus Holzfasern und polymeren Bestandteilen entsteht ein Material, das weniger anfällig für Verzug, Rissbildung oder Verrottung ist als massives Holz. Gleichzeitig bleibt eine holzähnliche Optik erhalten.

HALTBARKEIT

Ein wesentlicher Pluspunkt ist die Haltbarkeit. WPC ist resistent gegenüber Feuchtigkeit, Schädlingen und vielen Umwelteinflüssen. Es verrottet nicht und behält über lange Zeit seine strukturelle Stabilität. Moderne Produkte sind zudem UV-stabilisiert, sodass sie ihre Funktion und weitgehend auch ihre Farbigkeit über Jahre hinweg behalten.

Auch in puncto Wetterfestigkeit überzeugt WPC. Regen, Frost und Sonneneinstrahlung führen in der Regel nicht zu funktionalen Beeinträchtigungen. Das Material ist so ausgelegt, dass es auch bei wechselnden klimatischen Bedingungen zuverlässig eingesetzt werden kann, wobei konstruktive Details wie Dehnungsfugen eine wichtige Rolle spielen.



Insgesamt bietet WPC als Fassadenmaterial eine ausgewogene Kombination aus natürlicher Optik, technischer Beständigkeit und geringem Wartungsaufwand. Es eignet sich besonders für Projekte, bei denen eine holzähnliche Gestaltung mit höherer Dauerhaftigkeit und Pflegeleichtigkeit verbunden werden soll.

BEARBEITBARKEIT

Auch die Bearbeitbarkeit ist ein klarer Vorteil. WPC-Elemente lassen sich ähnlich wie Holz bearbeiten und montieren, sind jedoch oft maßhaltiger und gleichmäßiger in der Verarbeitung. Viele Systeme sind als vorgefertigte Profile erhältlich, die eine schnelle und wirtschaftliche Montage ermöglichen und sowohl lineare als auch strukturierte Fassadenbilder unterstützen.

PFLEGE

Der Pflegeaufwand ist im Vergleich zu Holz deutlich reduziert. WPC-Fassaden benötigen keine regelmäßigen Anstriche oder Schutzbehandlungen. Verschmutzungen lassen sich in der Regel einfach reinigen, wodurch sich das Material besonders für pflegearme Fassadenlösungen eignet.



WEO® FASSADEN

Fiberdeck®
Never stop innovating

VOM HOLZ INSPIRIERT, GESCHAFFEN FÜR LANGLEBIGKEIT

WEO® Fassadenprofile werden mit modernster Coextrusionstechnologie entwickelt, um eine 20 Jahre farbstabile Oberfläche zu garantieren – und das bei einer Herstellung aus 95 % Recyclingmaterial.

Ein wasserdichter Polyethylenfilm schützt das Holz vor Feuchtigkeitsaufnahme und sorgt für hohe Formstabilität – die Ausdehnung wird auf ein Minimum reduziert.

UNÜBERTROFFENE LEISTUNG

- Multichromatische Zufallspigmentierung für eine perfekte Holzoptik
- Coextrudierte Schutzschicht, UV-beständig, fleckenabweisend und 360 Grad ummantelt
- Langlebig und farbstabil mit minimalem Wartungsaufwand
- Exklusive, innovative Profile. WEO®35 und WEO®60 sogar untereinander kompatibel
- Vertikale und horizontale Verlegung möglich mit nahezu unsichtbarer Befestigung

WEO® 35

Ein Verbundholz mit beeindruckend natürlicher Optik. WEO® 35 Fassadenprofile vereinen modernes Design mit Holzoptik. Das Rhombusprofil sorgt für eine gleichmäßige Linienführung an der Fassade. Die leicht gebürstete Oberfläche und fein nuancierten Farbtöne ergeben ein authentisches, hochwertiges Erscheinungsbild.



FARBVARIANTEN WEO® 35



FARBVARIANTEN WEO® 60



FARBVARIANTEN WEO® ESSENTIAL



WEO® 60

Modernes Design mit Holzcharakter – dauerhaft und pflegeleicht. WEO® 60 Fassadenprofile verleihen jedem Projekt eine markante, elegante Ausstrahlung. Das Zusammenspiel von Schatten und Relief betont den architektonischen Charakter – ob in klarer, minimalistischer Gestaltung oder in ausdrucksstarken Konzepten.



WEO® ESSENTIAL

Natur trifft WPC– authentisch und langlebig. Klares Design, natürliche Farbtöne und eine authentische Holzoptik, die sich in jedes architektonische Umfeld einfügt. Diese Fassadenlinie konzentriert sich auf das Wesentliche: eine schlichte Ästhetik, einfache Montage und langlebige Qualität.



AUSFÜHRUNGEN

Profil	Länge	Stärke	Profilbreite	Deckbreite	Oberfläche
WEO® 35 	2.900 mm 3.900 mm	33 mm	170 mm	140 mm	Rhombusoptik
WEO® 60 	2.900 mm 3.900 mm	33 mm	170 mm	140 mm	Rhombusoptik
WEO® Essential 	2.900 mm	15 mm	173 mm	153 mm	Gebürstete, matte Oberfläche



ZUBEHÖR



Deckprofil

Aluminium, farbig,
50 x 50 mm x 3 m -
Weo® 35 / Weo® 60



Trägerprofil

Aluminium, unbehandelt,
50 x 50 mm x 3 m -
Weo® 35 / Weo® 60



Profil F

Aluminium, farbig,
65 x 80 mm x 3 m -
Weo® 35 / Weo® 60



35 x 45 mm x 3 m -
Weo® Essential



Startprofil U

Aluminium,
unbehandelt,
25 x 0,7 mm x 3 m -
WEO® Essential



Edelstahlschraube A2 farbig

Torx 4,2 x 38 mm
Set mit 100 Stück +
Bit, für Abschlüsse
und Ecken



Edelstahl- schraube A2

Torx 4,2 x 32 mm,
zur unsichtbaren
Befestigung



Cedar



Teak




Ipe



Light Grey



Dark Grey



Ebony Black

Inspiziert?

Mit uns wird's richtig gut!

Ideen sind schnell geschmiedet! Aber wenn es darum geht, die passenden Materialien zu finden, technische Fragen zu klären oder die besten Lösungen für Ihr Projekt zu finden, sind wir vor Ort für Sie da.

Mit Erfahrung, Fachwissen und der Beratung, die den Unterschied macht.

Kommen Sie vorbei, denn Ihr Projekt verdient den besten Start!

A large iceberg floating in the ocean. The tip of the iceberg is visible above the water surface, while the much larger, jagged base is submerged underwater. The sky is blue with some clouds, and the water is a deep blue.

WIR HABEN MEHR

— PRODUKTE IM SORTIMENT —

ALS SIE SEHEN KÖNNEN

Unser Sortiment passt in keinen Katalog, so viel ist sicher. Sprechen Sie uns einfach an, wenn Ihr Wunschprodukt nicht abgebildet ist oder Sie Fragen zu den verfügbaren Produkten haben.

ENTDECKEN SIE DIE GANZE
VIELFALT UNSERER SORTIMENTE.
SPRECHEN SIE UNS AN!

Impressum (Stand Juni 2026)

Herausgeber:

EUROBAUSTOFF
Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Auf dem Hohenstein 2
61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0
Fax: +49 6032 805-265
www.eurobaustoff.de
Amtsgericht Mannheim, HRA 105050
USt-IdNr.: DE 235 236 577

Persönlich haftende Gesellschafterin:

EUROBAUSTOFF
Verwaltungsgesellschaft mbH
61231 Bad Nauheim
Amtsgericht Friedberg, HRB 1087

Konzeption/Gestaltung:

FULLHAUS GmbH
Maxhüttenstraße 12
93055 Regensburg
www.fullhaus.de

Haftungsausschlussklausel:

Die in diesem Katalog gezeigten Anwendungsbeispiele und Tipps sind unverbindliche Vorschläge, die auf allgemein anerkannten Handwerkstechniken beruhen. Alle Angaben, auch produktbezogene Informationen, basieren auf Vorgaben der Hersteller bzw. wurden ohne Änderung weitergegeben. Der Herausgeber schließt jegliche Haftung für die im Katalog gemachten Angaben aus. Für die Verwendbarkeit von Produkten zu bestimmten Zwecken sowie für das Entstehen von Schäden oder das Auftreten von Mängeln durch die hier gemachten Angaben und Tipps wird ebenfalls keine Haftung übernommen.

Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen – soweit sie dem Fortschritt dienen – vorbehalten. Fotos und Abbildungen sind nicht farbverbindlich. Für Druck- und Bildfehler keine Haftung. Nachahmung und Nachdruck, auch auszugsweise, sind nicht gestattet.

Der Katalog zeigt lediglich eine Auswahl an Produkten. Bei vielen Produkten handelt es sich um Bestell- und keine Abholware. Trotz unseres umfangreichen Sortiments können diese Waren aufgrund teilweise regional verschiedener Lieferanten nicht immer beschafft werden.

Aufgrund verschiedener regionaler Gegebenheiten kann es bei manchen Produkten zu unterschiedlichen Ausführungen und Lieferzeiten bzw. -bedingungen kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis.

EUROBAUSTOFF bedankt sich bei allen Firmen, die zum Gelingen dieses Katalogs, insbesondere durch Zurverfügungstellung von Text- und Bildmaterial, unterstützend beigetragen haben.



**UMFASSENDE BERATUNG VON PROFIS.
ZUM PRODUKT UND DARÜBER HINAUS!**



**ALLES AUS EINER HAND.
VON DER DÄMMUNG BIS
ZUR FERTIGEN FASSADE!**



**GROSSE LAGERHALTUNG.
EINFACH ABHOLEN ODER
PREISWERT LIEFERN LASSEN!**

MACH'S BESSER. **MACH'S MIT PROFIS.**

Die vorgehängte hinterlüftete Fassade bietet unzählige Gestaltungsmöglichkeiten – von unterschiedlichen Fassadenmaterialien über die passende Lösung für die Unterkonstruktion bis hin zur Dämmung. Damit Sie dabei den Überblick behalten, stehen Ihnen unsere kompetenten Berater jederzeit zur Seite und unterstützen Sie bei der Auswahl und Planung Ihres Projekts.

Ob einzelne Komponenten oder das komplette System: Bei uns finden Sie alles, was Sie für Ihre VHF benötigen – alles aus einer Hand. Dank unserer großen Lagerhaltung ist vieles sofort verfügbar. Und wenn es mal mehr wird oder schwer zu transportieren ist, liefern wir Ihre Materialien zuverlässig direkt zu Ihnen oder auf die Baustelle. Gemeinsam finden wir die perfekte Lösung für Ihr Vorhaben!



Wedel | Elmshorn | Halstenbek | Uetersen/Vaale | HH-Volkspark |
HH-Wandsbek | Sittensen | luechau.de | info@luechau.de

ideen & Machen – Gemeinsam für deinen Traum